




loading t

design fernando prado

informações técnicas

equipamentos

controle

instalação

IP
20

acabamentos e cores

acabamentos


 madeira maciça

cores

- | | |
|---|---|
|  verde índico |  marinho |
|  terracota |  bege |
|  amarelo |  titânio |
|  off white |  verde sálvia |
|  cinza médio |  goiaba |
|  preto txt |  corten |
|  grafite txt |  azul médio |
|  vermelho |  champagne |
|  carbono |  branco txt |
|  off black |  laranja |
|  azul petróleo |  cinza areia |
|  rosa médio |  rosa nude |
|  azul sp | |
|  verde selva | |

vista lateral

dimensões em milímetros

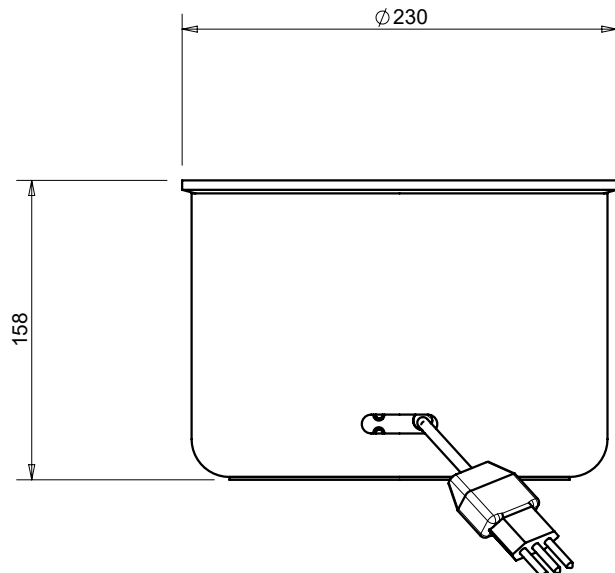

loading t

folha
1/1

escala
1:5

data
02/04/2025

desenhista
ailton


aprovação
severino

revisões

02/04/2025

vista inferior


dimensões em milímetros

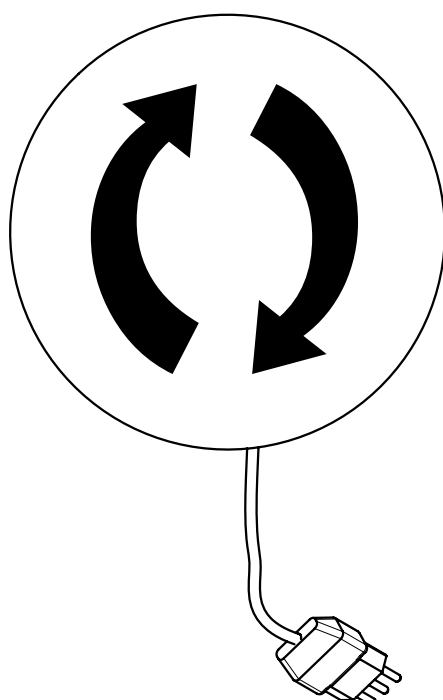

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

loading

loading t

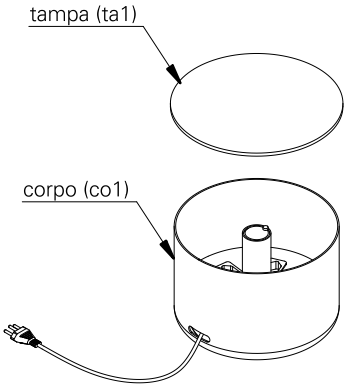

especificações técnicas

tensão - bivolt
plugue padrão NBR 14136 - tipo "N"
tomada padrão NBR 14136 - tipo "N"
modelo em seis tomadas

índice de proteção

uso interno

peso

loading t - 0,7 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 corpo

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

confira sempre a voltagem dos equipamentos e procure saber qual a voltagem da instalação para evitar acidentes ou a queima dos aparelhos.

tenha sempre em casa, ou na mala, pelo menos um adaptador.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de ligar-lo, verifique se a tensão marcada no produto é compatível com a rede elétrica local.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. retire o produto da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.




2. puxe a tomada (to1) para distância desejada de até 3m. alimente o carregador ligando a tomada (to1) na rede elétrica.




3. retire a tampa (ta1) do corpo (co1).




4. conecte os aparelhos (ap1) no plugue (pl1) com entradas tipo "N".
obs: aletas (al1) de proteção contra choque elétrico.



5. encaixe a tampa (ta1) do corpo (co1).



6. gire a tampa (ta1) para regular a distância do cabo da tomada (to1).



7. o carregador após instalado deverá ficar como ilustrado na imagem.

