

mini track perfil c

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.



informações técnicas

equipamentos

LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle

on/off



instalação

forro de gesso
marcenaria
laje

IP

20

dimensões

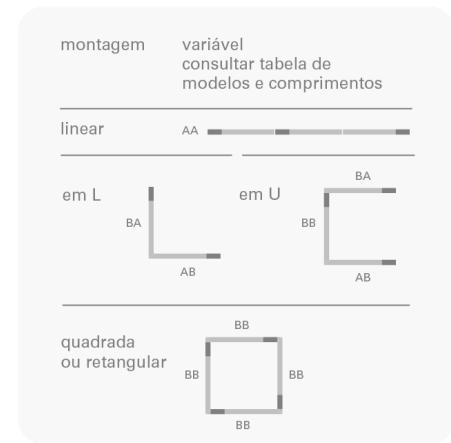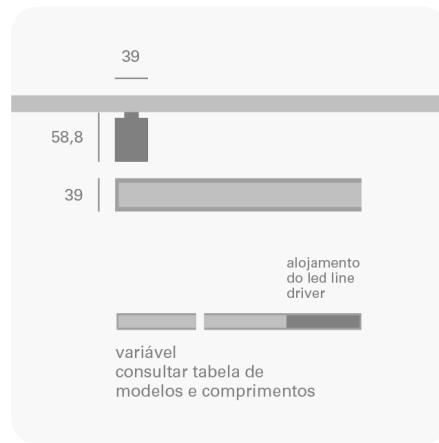

modelo	comprimento (mm)
mini track perfil c aa 1,2m	1200
mini track perfil c aa 1,7m	1700
mini track perfil c aa 2,2m	2200
mini track perfil c aa 2,88m	2880
mini track perfil c aa 3,38m	3380
mini track perfil c ab 1,2m	1200
mini track perfil c ab 1,7m	1700
mini track perfil c ab 2,2m	2200
mini track perfil c ab 2,9m	2900
mini track perfil c ab 3,4m	3400
mini track perfil c ba 1,2m	1200
mini track perfil c ba 1,7m	1700
mini track perfil c ba 2,2m	2200
mini track perfil c ba 2,9m	2900
mini track perfil c ba 3,4m	3400
mini track perfil c bb 1,2m	1200

mini track perfil c bb 1,7m	1700
mini track perfil c bb 2,2m	2200
mini track perfil c bb 2,9m	2900
mini track perfil c bb 3,4m	3400


acabamentos e cores

cores



vista lateral

dimensões em milímetros

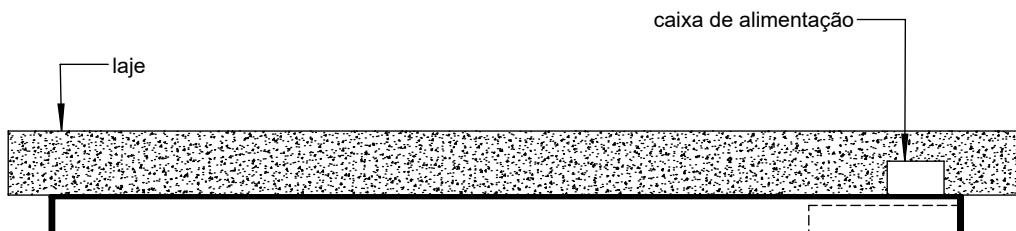


vista inferior

dimensões em milímetros



vista frontal

dimensões em milímetros

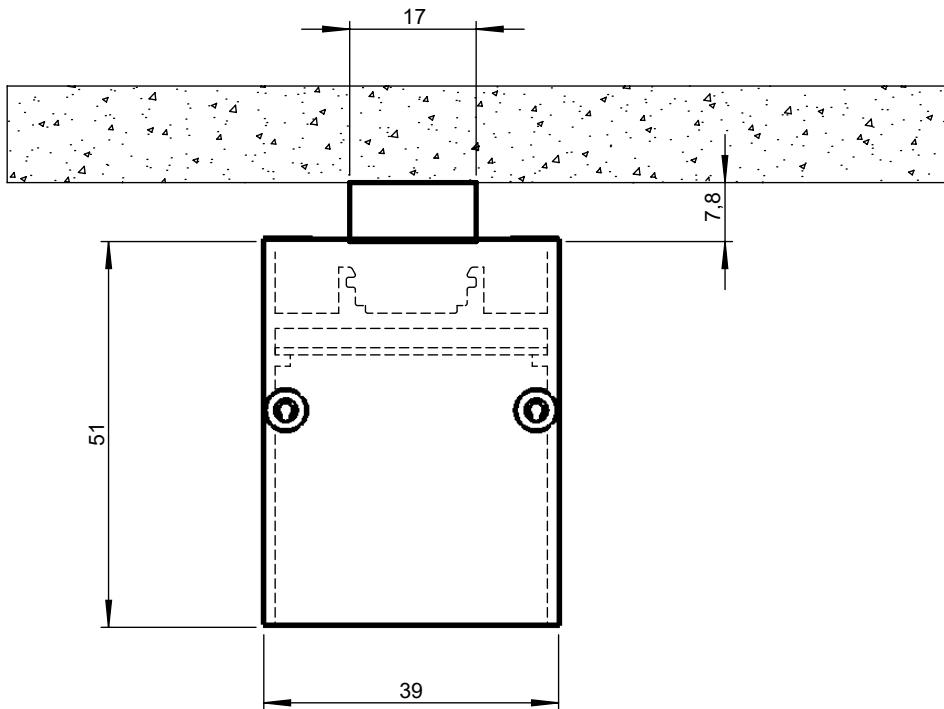

mini track perfil C

folha
1/2

escala
1:10

data
25/04/2022

desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões

02/05/2022

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

perfis

vista superior

mini track perfil c AA 1,2m	39	1200
mini track perfil c AA 1,7m	39	1700
mini track perfil c AA 2,2m	39	2200
mini track perfil c AA 2,88m	39	2880
mini track perfil c AA 3,38m	39	3380

mini track perfil c AB 1,2m	39	1239
mini track perfil c AB 1,7m	39	1739
mini track perfil c AB 2,2m	39	2239
mini track perfil c AB 2,90m	39	2919
mini track perfil c AB 3,40m	39	3419

mini track perfil c BA 1,2m	39	1239
mini track perfil c BA 1,7m	39	1739
mini track perfil c BA 2,2m	39	2239
mini track perfil c BA 2,90m	39	2919
mini track perfil c BA 3,40m	39	3419

mini track perfil c BB 1,2m	39	1278
mini track perfil c BB 1,7m	39	1778
mini track perfil c BB 2,2m	39	2278
mini track perfil c BB 2,90m	39	2958
mini track perfil c BB 3,40m	39	3458

linha

mini track perfil c

folha data
1/1 30 jun 20

revisão

aprovação
edmilson


desenhista
joao ferreira

lumini

Lumini Equipamentos
de Iluminação Ltda
São Paulo
Tel +55 11 3437-5555
Fax +55 11 3437-5556
info@lumini.com.br
Rio de Janeiro
Tel +55 21 2493-9933
Fax +55 21 2493-6689
sac@lumini.com.br

perfis

vista superior

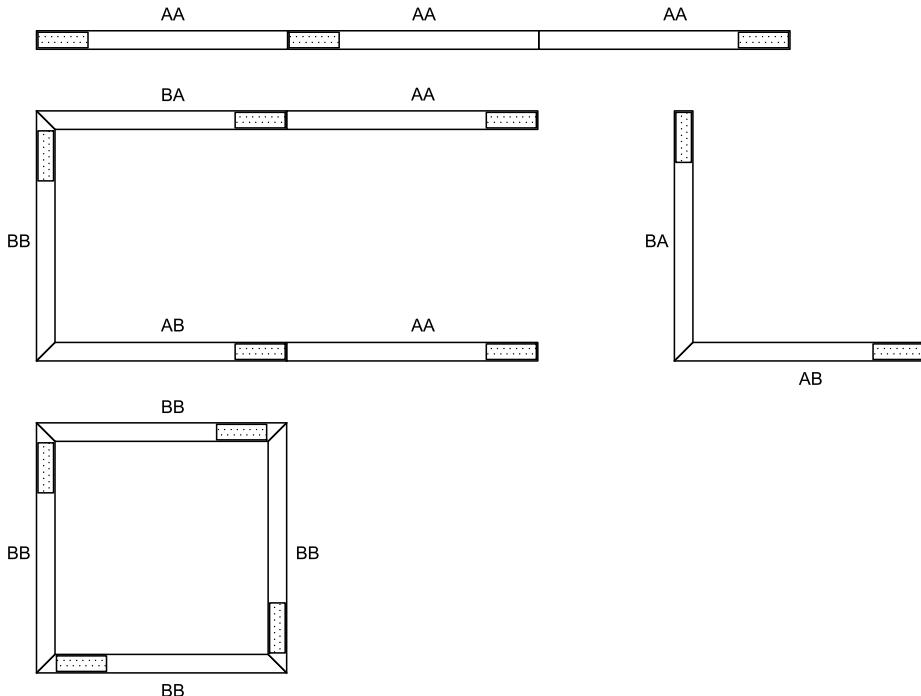

alojamento do driver


200

380

manual do usuário

mini track

mini track c

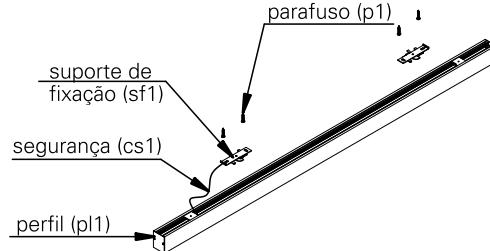

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

mini track c - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 perfil
4 parafusos atarrachantes
4 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo

lumini

1. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1).




2. conecte o cabo de segurança (cs1) no perfil (pl1).




3. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica.


isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. apoie o perfil (pl1) no suporte de fixação (sf1) e em seguida gire o suporte de fixação para o travamento.

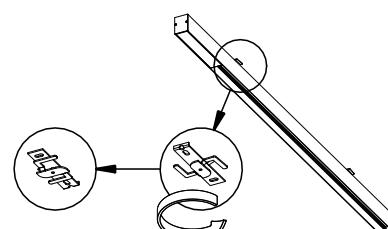


5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue na rede elétrica e teste o seu funcionamento.




acessório

a1. para instalação linear dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na junção reta (jr1) até a metade e em seguida encaixe o perfil (pl2). aperte os parafusos (p2) para o travamento conforme a imagem abaixo.

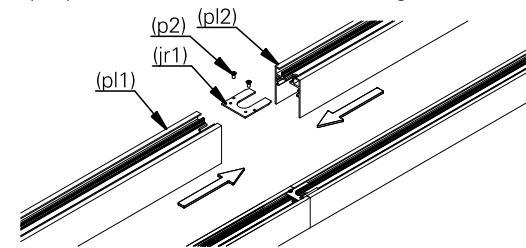

a2. para instalação em 90° dos perfis, encaixe o perfil (pl1) na junção 90° (j91) até a metade e em seguida encaixe o perfil (pl2). aperte os parafusos (p2) para o travamento conforme a imagem abaixo.

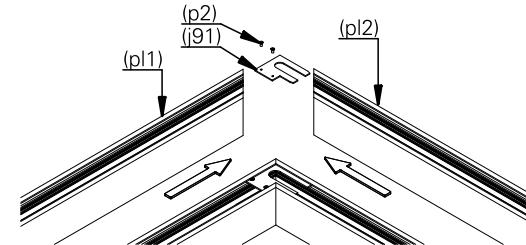

a3. utilize a tampa de junção (tj1) para fechar os cantos.

