

loop módulo r75

sistema modular de iluminação led para iluminação direta e/ou indireta. possibilita grande variedade de aplicações, configurações e montagens.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
25W/m	difuso	2500			
25W/m	difuso	2700			
25W/m	difuso	3000	3496 lm/m	1888 lm/m	
25W/m	difuso	4000			

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje
forro modular

IP
20


dimensões

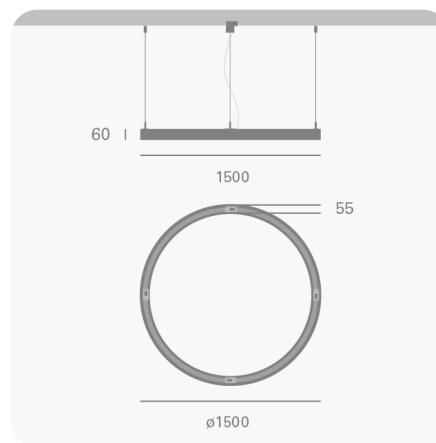

montagem variável
consultar tabela de
modelos e comprimentos



raio



raio linear



acabamentos e cores

cores



 preto txt  branco txt

 cinza médio  grafite txt

 corten
