

nord 400 s

design fernando prado

luminária pendente inspirada no design nórdico. com desenho preciso, possui cúpula em linho e traz aconchego a ambientes como salas de jantar e quartos através de sua luz difusa. propõe iluminação direta e indireta com excelente conforto visual.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de…	fluxo luminoso…	fluxo luminoso útil	dimensões
12		2700			

equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

modelo	comprimento (mm)

acabamentos e cores

acabamentos

linho branco
linho cru


cores

off black
verde sálvia
off white
cinza médio
preto txt
terracota


titânio
corten
laranja
goiaba
rosa nude
branco txt
verde selva
carbono
verde índico
azul sp
marinho
azul petróleo
amarelo
cinza areia
bege
grafite txt
champagne
azul médio


vista lateral

dimensões em milímetros

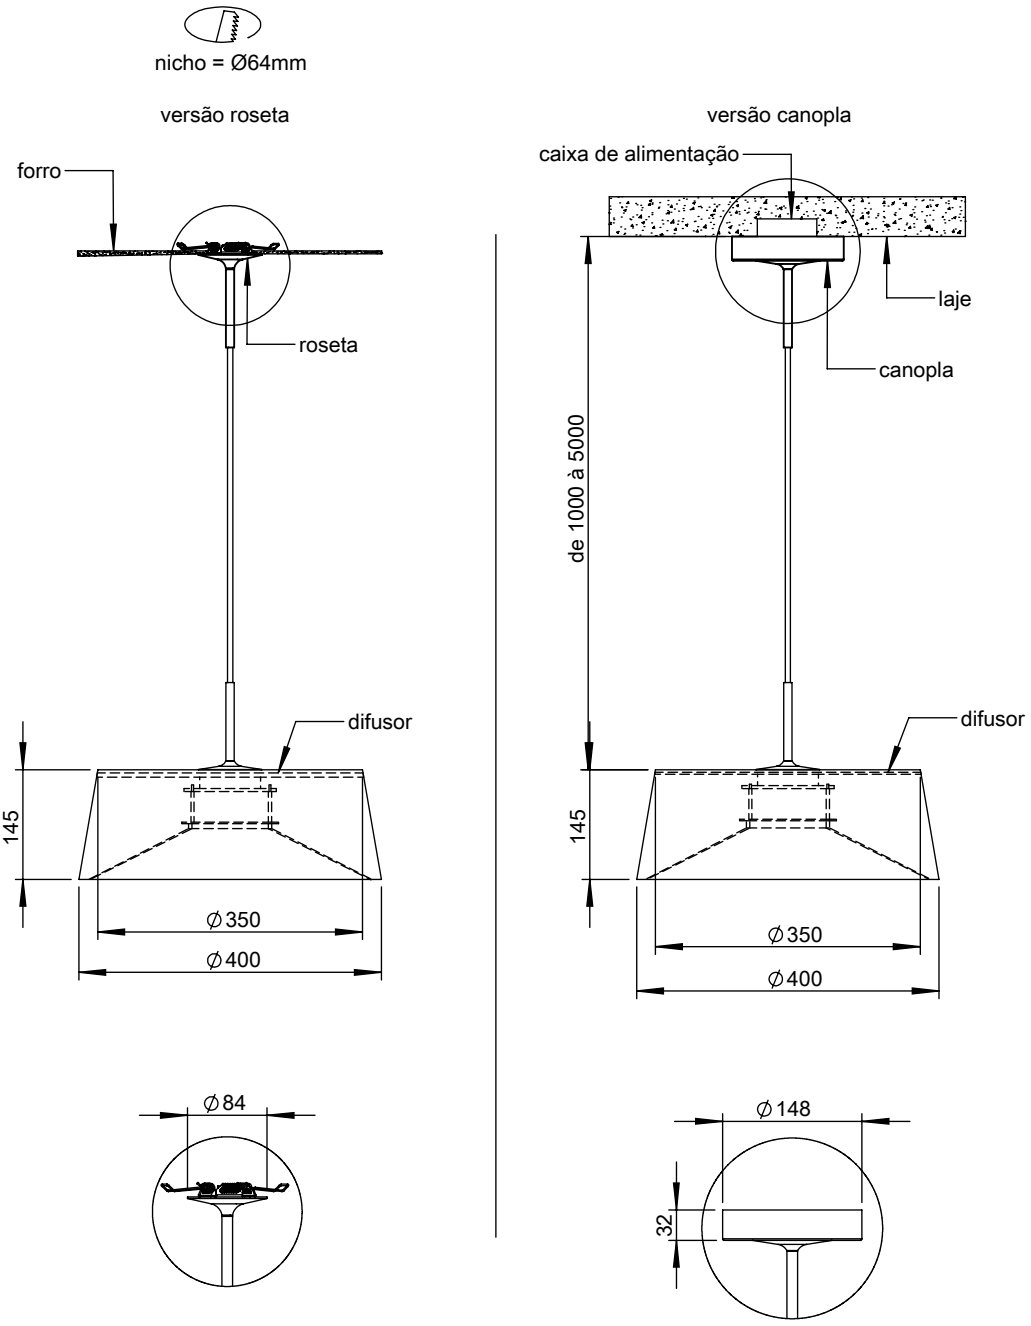

vista inferior

dimensões em milímetros

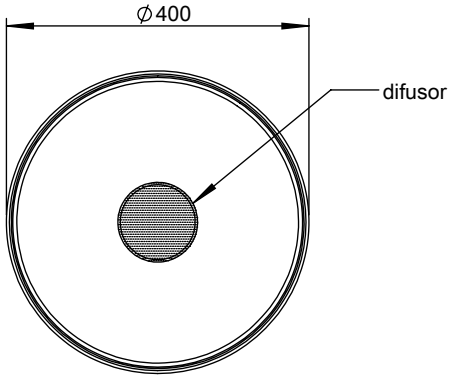

lumini

nord 400 s

folha
1/1

escala
1:10

data
26/08/2026

desenhista
guilherme

aprovação
igor

revisões


26/08/2026

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

manual do usuário

nord

nord 200 s
nord 300 s
nord 400 s
nord 500 s

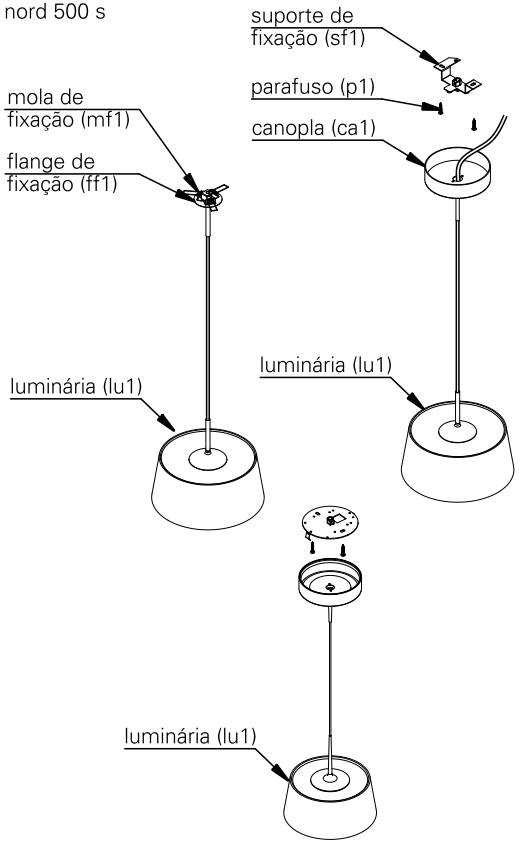

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)
(compatível com dim t/r phase)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
nord 200 s - 0,8 kg
nord 300 s - 1,5 kg
nord 400 s - 1,7 kg
nord 500 s - 3,1 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
chave phillips
furadeira
serra copo

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


lumini

versão roseta


1.1. faça um nicho no forro com 64mm de diâmetro.




2.1. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração acima.



3.1. segurando as molas de fixação, encaixe a flange de fixação (ff1) no nicho.




4.1. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




versão canopla


1.2. utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.




2.2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3.2. rosqueie a flange (fl1) da canopla (c1) utilizando o trava cabo (tc1) do suporte de fixação (sf1).




4.2. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

versão nord 200 s


1.3 utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.




2.3 utilizando a chave allen, solte o cabo do trava cabo (tc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.



3.3 faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



4.3 com a ligação elétrica feita, encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) utilizando as molas de fixação.

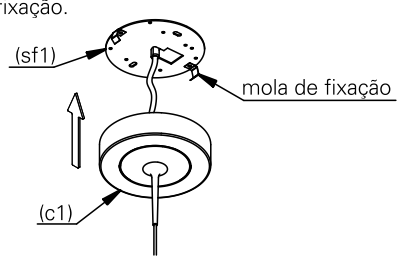

5.3 a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

