



loop modulo r 75

sistema modular de iluminação led para iluminação direta e/ou indireta. possibilita grande variedade de aplicações, configurações e montagens.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
25W/m	difuso	2500		
25W/m	difuso	2700		
25W/m	difuso	3000	3496 lm/m	1888 lm/m
25W/m	difuso	4000		
28W/m	difuso	2500		
28W/m	difuso	2700		
28W/m	difuso	3000	4008 lm/m	2052 lm/m
28W/m	difuso	4000		



equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje
forro modular

IP
20

dimensões

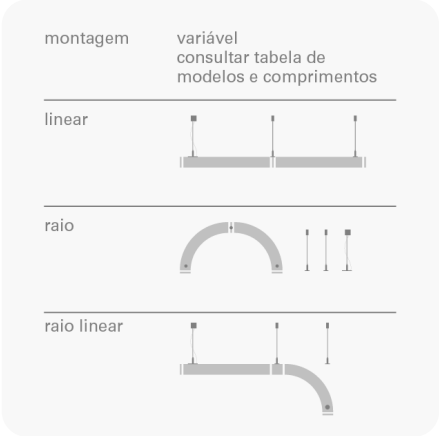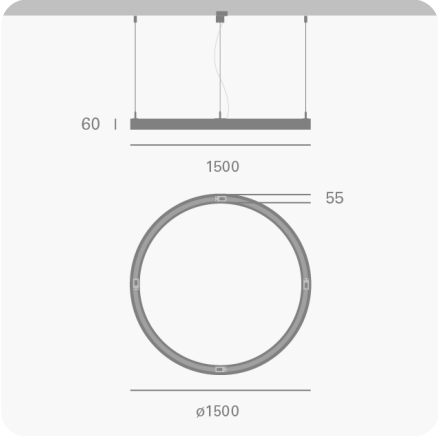

acabamentos e cores

cores



cinza areia



titânio



preto txt



branco txt



cinza médio



grafite txt



corten
