



low h

linha de balizadores para paredes ou postes em alumínio extrudado, tratado, e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini. possui excelente controle antiofuscamento, garantindo maior iluminação de pisos sem produzir brilho na perspectiva dos espaços.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5	difuso	2700	282	39


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
concreto

IP
65

dimensões

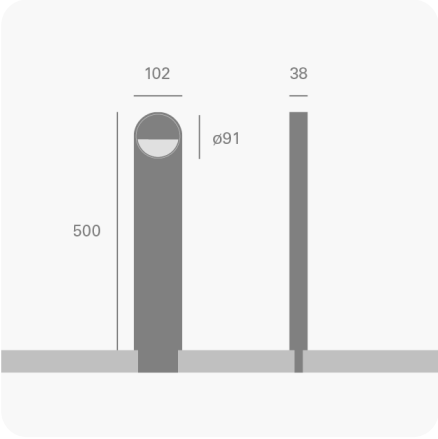

acabamentos e cores

cores

-  cinza areia
-  branco fosco
-  titânio
-  grafite fosco
-  cinza médio
-  preto fosco
-  corten