



low W

linha de balizadores para paredes ou postes em alumínio extrudado, tratado, e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini. possui excelente controle antifuscamento, garantindo maior iluminação de pisos sem produzir brilho na perspectiva dos espaços.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
5	difuso	2700	282	39	


equipamentos
TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off

instalação
adewaria

IP
65

dimensões

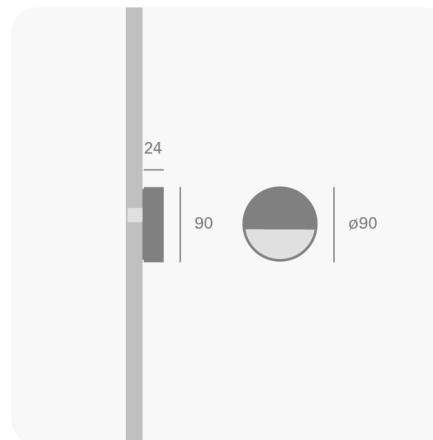

acabamentos e cores

cores



