

## sky embutido

sistema de difusão de luz constituído por uma tela tensionada em polímero translúcido, para tecnologia led. fabricado sob medida, possibilita diversos formatos e dimensões, conforme cada projeto. substitui o uso de acrílicos ou vidros jateados, podendo ser aplicado ao teto ou em paredes, nas versões fixa ou móvel. proporciona uma excelente distribuição luminosa e contribui também para o conforto acústico do ambiente.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado


### equipamentos

controle

instalação  
forro de gesso

IP  
20

### dimensões

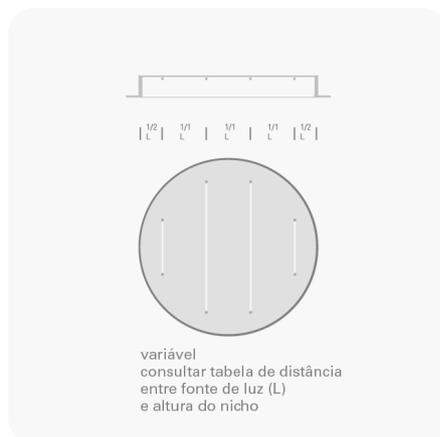


### acabamentos e cores

#### cores




## vista lateral

escala 1:20 dimensões em milímetros

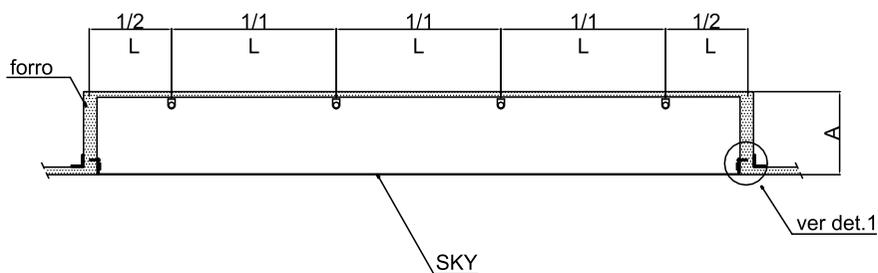

## Guia de montagem

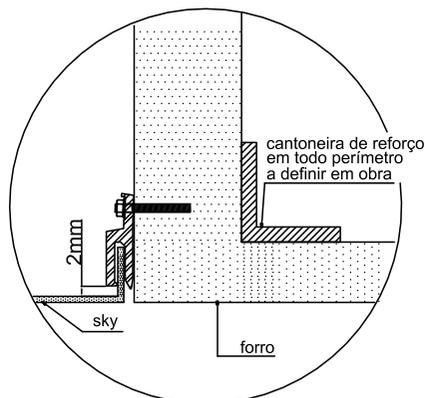

ALTURA DO NICHÃO (A)	DISTÂNCIA ENTRE FONTE DE LUZ (L)
250	225
300	270
350	315
400	360
450	415

OBS 1: Altura do nicho mínima recomendada é 250mm, mantendo a largura entre as fontes de luz de +/- 10% menor em relação a altura definida.



OBS 2: Acima de 400mm manter distância entre fontes de luz em 360mm.

OBS 3: O nicho deve ser completamente hermético, para que não haja acúmulo de pó sobre a película após a montagem.

**Atenção:** A estrutura do nicho onde será fixado o perfil da manta, deverá suportar força de tração mínima de 7 Kgf/m.

## vista superior

escala 1:20 dimensões em milímetros

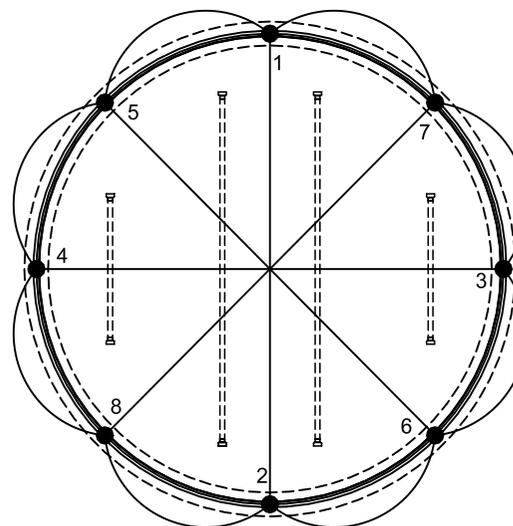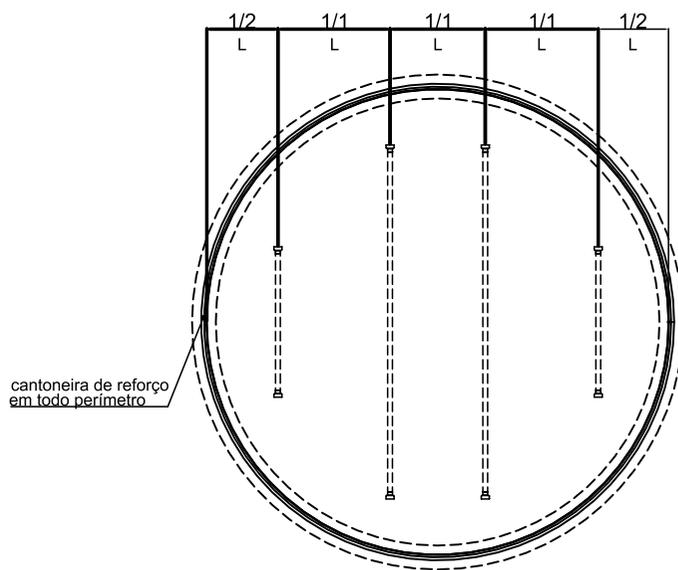

Forma de instalação da manta

código

**sky embutido circular**

folha data escala  
1/1 17/08/2020 1:20

fonte de luz

Conforme especificado

**lumini**

Lumini Equipamentos de Iluminação Ltda

**São Paulo**

Tel +55 11 3437-5555

Fax +55 11 3437-5556

info@lumini.com.br

**Rio de Janeiro**


Tel +55 21 2493-9933

Fax +55 21 2493-6689


sac@lumini.com.br

## vista lateral

escala 1:20 dimensões em milímetros

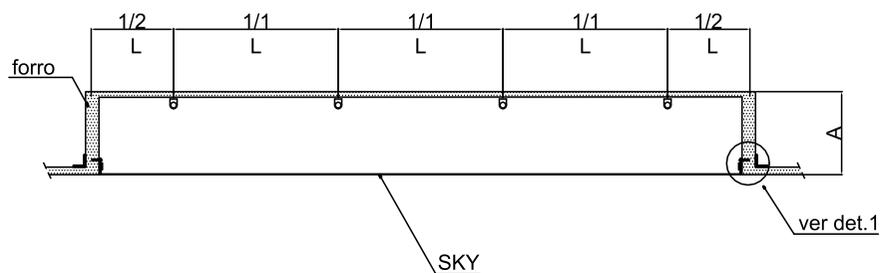

## Guia de montagem

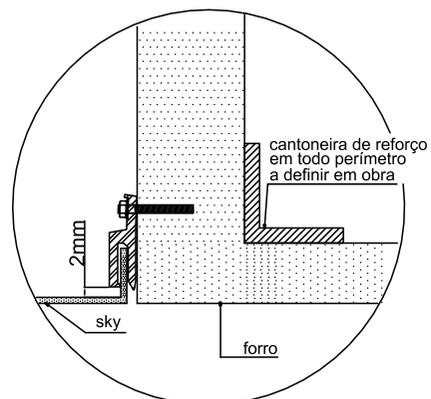

ALTURA DO NICHÃO (A)	DISTÂNCIA ENTRE FONTE DE LUZ (L)
250	225
300	270
350	315
400	360
450	415

OBS 1: Altura do nicho mínima recomendada é 250mm, mantendo a largura entre as fontes de luz de +/- 10% menor em relação a altura definida.



OBS 2: Acima de 400mm manter distância entre fontes de luz em 360mm.

OBS 3: O nicho deve ser completamente hermético, para que não haja acúmulo de pó sobre a película após a montagem.

**Atenção:** A estrutura do nicho onde será fixado o perfil da manta, deverá suportar força de tração mínima de 7 Kgf/m.

## vista superior

escala 1:20 dimensões em milímetros

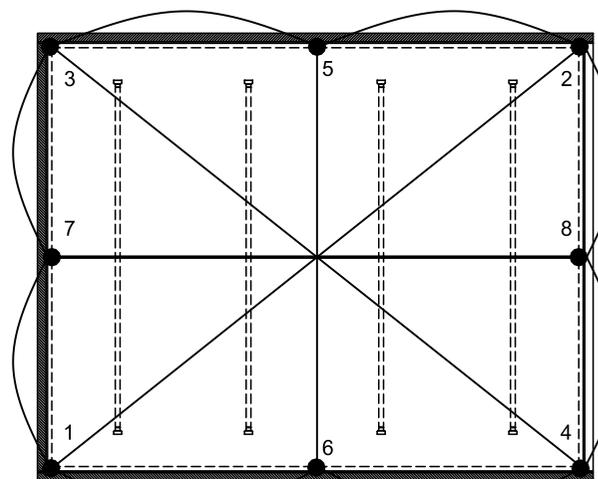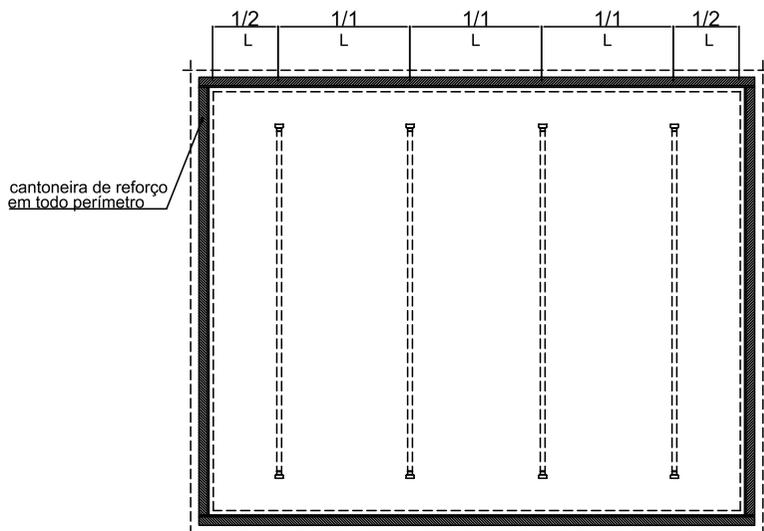

Usar espátula para encaixe da manta no perfil.

OBS: Espátula não poderá ter corte agudo para não danificar a manta durante a instalação.

Forma de instalação da manta

código

## sky embutida quadrada

folha 1/1 data 17/08/2020 escala 1:20

fonte de luz

Conforme especificado

**lumini**

Lumini Equipamentos de Iluminação Ltda

**São Paulo**

Tel +55 11 3437-5555

Fax +55 11 3437-5556


info@lumini.com.br

**Rio de Janeiro**

Tel +55 21 2493-9933

Fax +55 21 2493-6689

sac@lumini.com.br

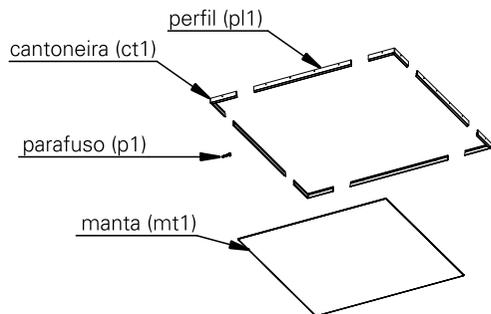

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

sky embutido - xx kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 manta  
4 perfis  
4 cantoneiras  
parafusos atarrachantes

#### ferramentas necessárias

parafusadeira  
soprador térmico


#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


**1.** faça o nicho no forro com as dimensões pré-definido e reforce o forro conforme a orientação do técnico.  
a altura mínima entre o forro e a laje deve ser de 300mm.

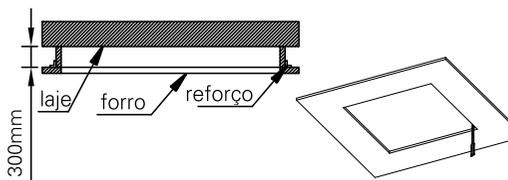


**2.** faça a distribuição dos led conforme a orientação do técnico.

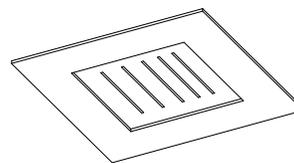


**3.** utilize a cantoneira (ct1) e fixe em cada extremidade do nicho com parafuso (p1).

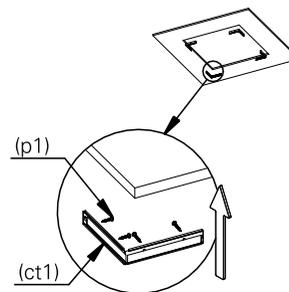


**4.** corte os perfis no tamanho adequado para encaixar entre as cantoneiras (ct1).  
encaixe entre as cantoneiras (ct1) e fixe com o parafuso (p1).  
repeita a operação em todos os lados do forro.

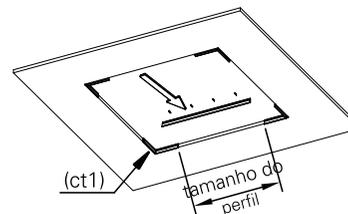

**5.** encaixe na diagonal a manta (mt1) conforme etapas mostrada na imagem acima. em seguida faça o encaixe as laterais da manta.  
certifique-se que esta bem encaixado todos os lados do perfil.

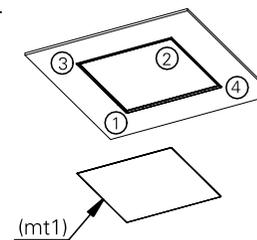

**6.** com o soprador, aqueça a manta até estar suficientemente esticada.

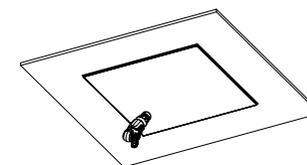

**7.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.  
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

