


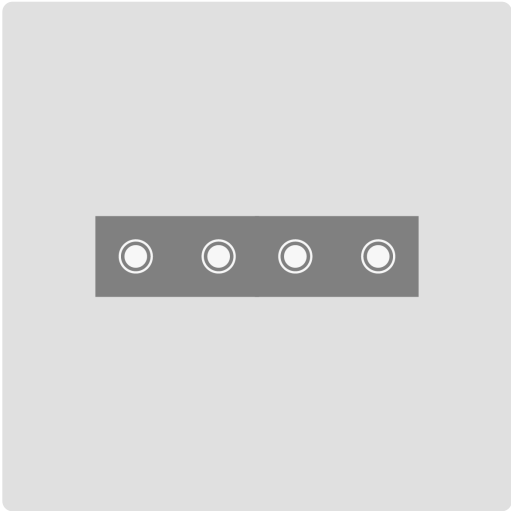

micro concentra 15 e

linha de luminárias embutidas, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
16	c	2700		
16	m	2700		
16	c	3000	1553	421
16	m	3000	1553	470


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
20

dimensões

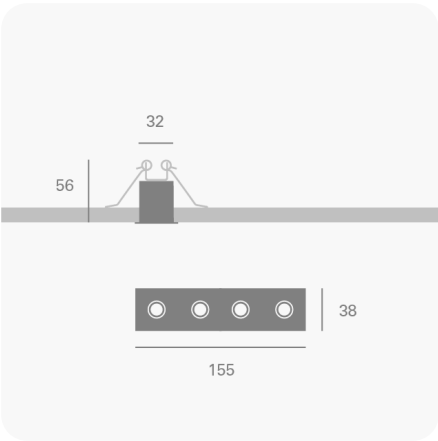

acabamentos e cores

- cores
-  corten
 -  grafite txt
 -  cinza médio
 -  branco txt



cinza areia



titânio



preto txt
