

super track perfil c

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. possibilita o controle de até 3 circuitos com acendimentos independentes e permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas


equipamentos

controle
on/off

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje
eletrocalha

IP
20

dimensões

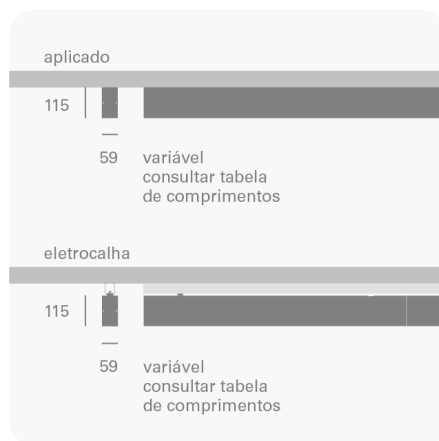

modelo	comprimento (mm)
perfil super track 100 c	1000
perfil super track 150 c	1500
perfil super track 200 c	2000
perfil super track 250 c	2500
perfil super track 300 c	3000


acabamentos e cores

cores




vista lateral


super track versão aplicada

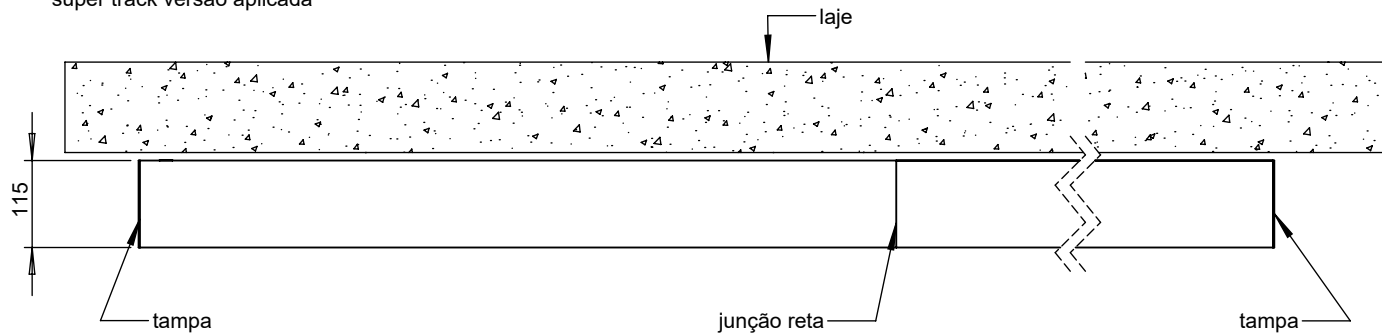




super track versão eletrocalha

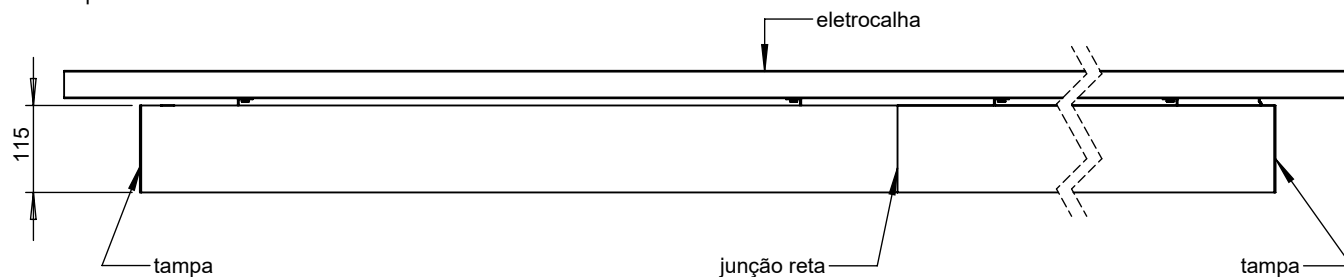

super track versão pendente

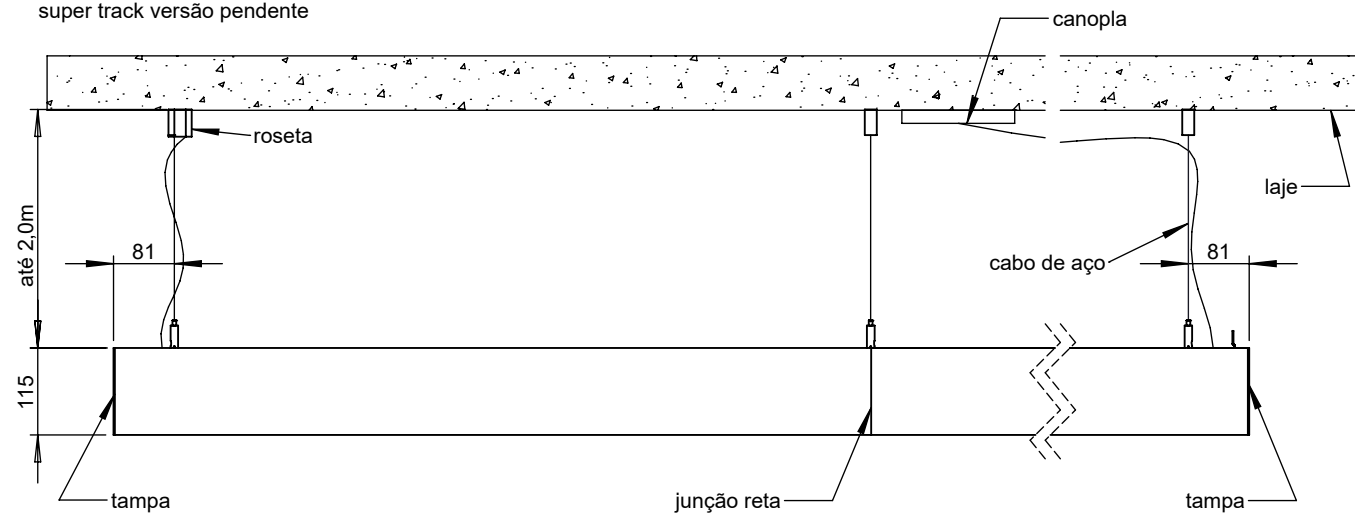

vista lateral

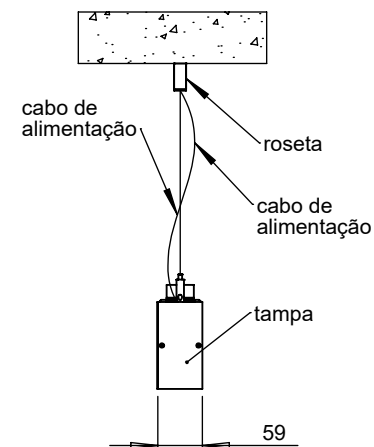

super track perfil c-s

folha
1/1

escala
1:10

data
01/11/2022

desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson


revisões

01/11/2022

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

super track

super track perfil c/s
fixação aplicada

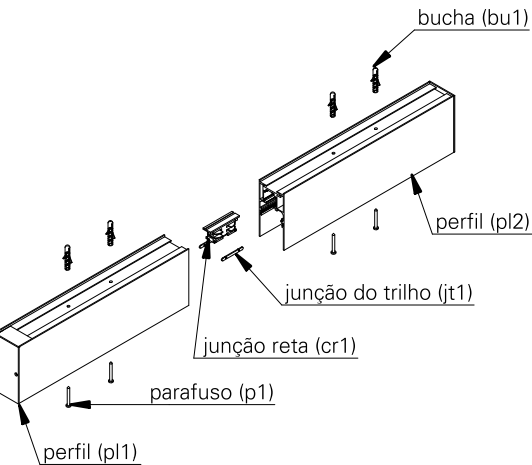

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

super track perfil c/s
fixação aplicada - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

perfil
buchas
parafusos

ferramentas necessárias

chave philips
furadeira

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. em caso de emenda de perfil, encaixe a junção do trilho (jt1) e a junção reta (cr1) no perfil (pl2). empurre a junção do trilho para dentro da ranhura conforme a figura acima.

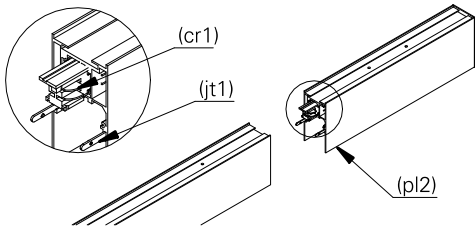


2. posicione o perfil no lugar desejado e com a ajuda de um lápis faça as marcações do furo.




3. com a furadeira faça as furações nos lugares demarcados com o lápis e encaixe as buchas nos furos.

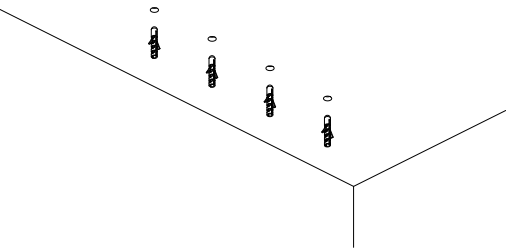

4. retire a tampa do perfil (pl1) conforme a imagem ilustrada acima e faça a ligação elétrica.

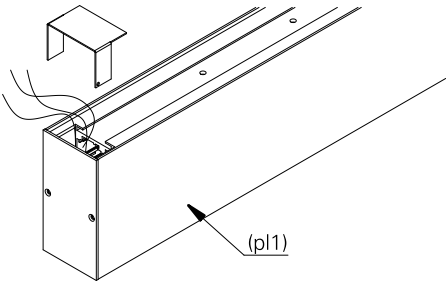

5. utilize os parafusos (p1) para fixar o perfil no laje/forro.



6. ao término da instalação a luminária deverá ficar como a figura acima. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

