

trilho 3 circuitos e

trilho lumini em alumínio extrudado e tratado com pintura eletrostática. opera em até 3 circuitos de acendimentos independentes e possibilita variedade de montagens através de conexões retas, l, cruz e t.

informações técnicas

equipamentos

controle
on/off

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
20

dimensões



comprimento máx. 3000

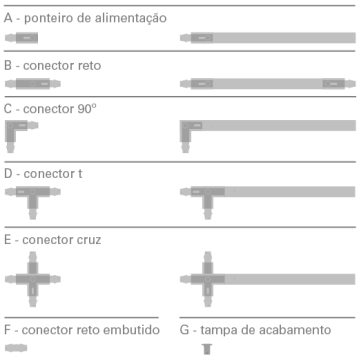

acabamentos e cores

cores

- cinza areia
- preto txt
- titânio
- grafite txt
- corten
- cinza médio
- branco txt

dimensões em milímetros

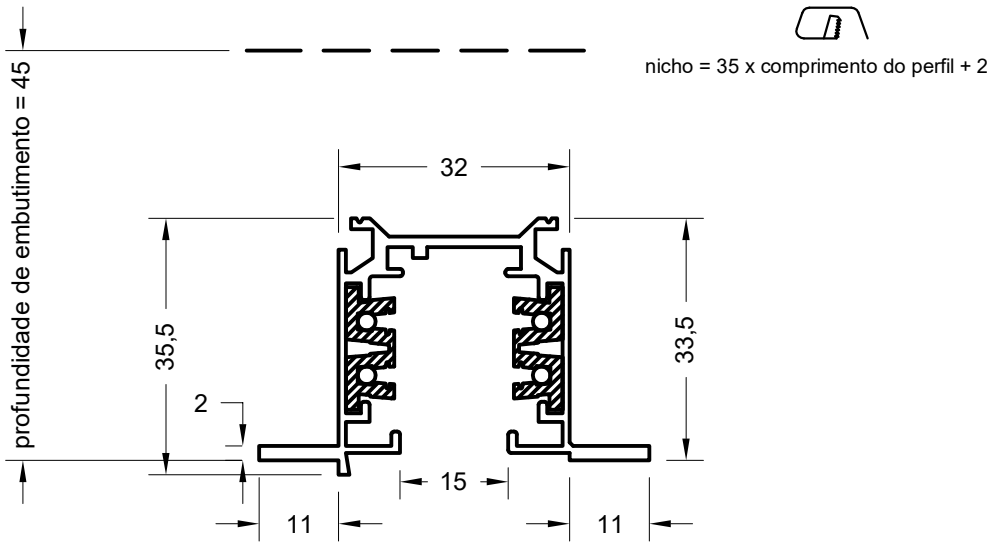

trilho 3 circuitos e

folha
1/1

escala
1:1

data
27/03/2019

desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões

27/03/2019

dimensões em milímetros

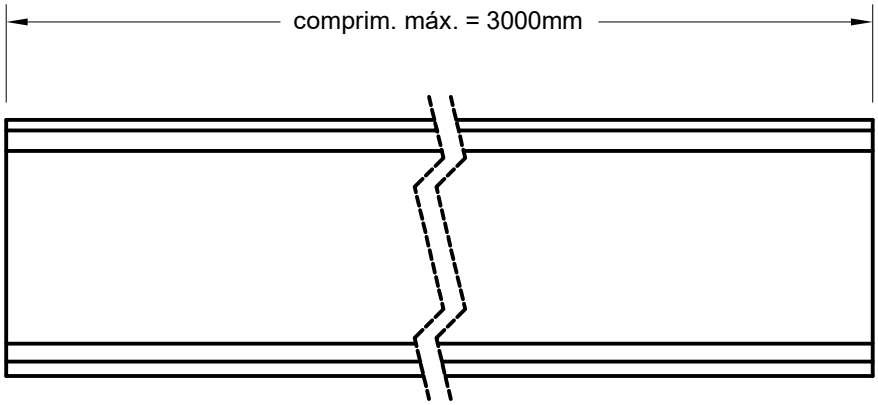

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

eletrical
single-phase, one-switch (15A)

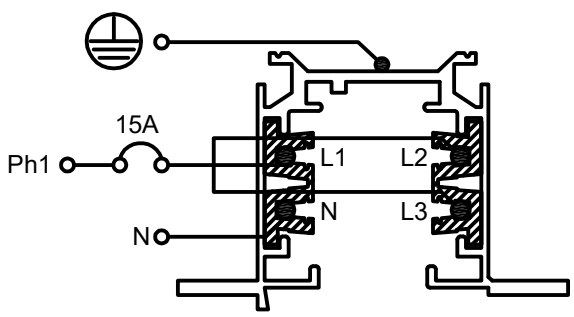

eletrical
single-phase, three-switches (15A)

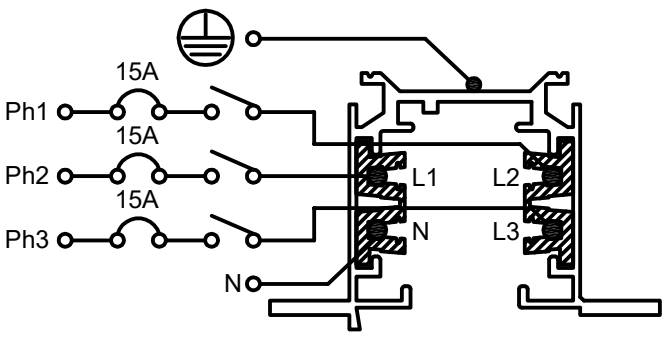

conector trilho 3 circuitos embutido

composição

montagem

A - ponteira de alimentação
PA10261040069
PA10261040070



(mm)



trilho + ponteira de alimentação



B - conector reto
PA10151040142
PA10151040143



(mm)



trilho + conector reto

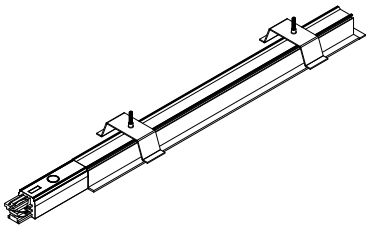

C - conector 90°
PA10151040135
PA10151040136



(mm)



trilho + conector 90°



D - conector t
PA10151040138
PA10151040139



(mm)



trilho + conector t

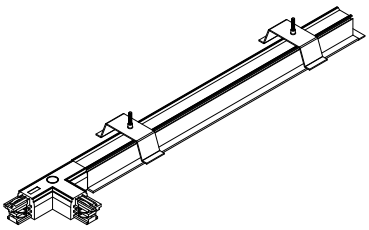

E - conector cruz
PA10151040150
PA10151040207



(mm)

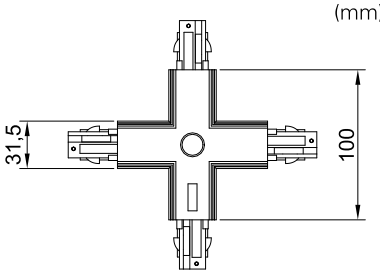

trilho + conector cruz

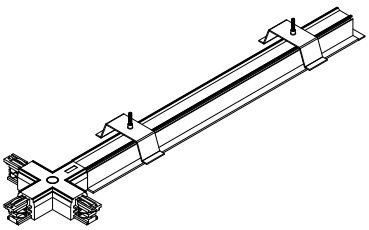

F - conector reto embutido
PA10261040072
PA10261040092



(mm)



trilho + conector reto embutido



G - tampa de acabamento
PI10014092033

(mm)



trilho + tampa de acabamento



manual do usuário

trilho 3 circuitos
trilho 3 circuitos e

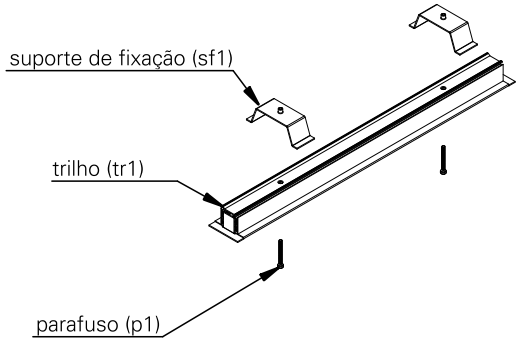

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
trilho 3 circuitos e - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
trilho
suporte de fixação

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

lumini

1. faça um nicho no forro com 35mm x comprimento do perfil + 2mm.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. rosqueie o parafuso (p1) no suporte de fixação (sf1) passando pelo orifício do trilho (tr1) conforme a imagem acima.

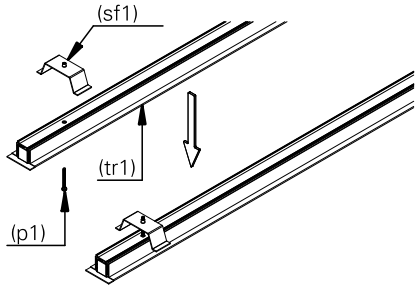

4. encaixe o trilho (tr1) no forro.



5. aperte o parafuso (p1) até o suporte de fixação (sf1) encostar no forro



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.