

micro eclipse w

linha de balizador embutido, para áreas internas ou externas, possui opção de fecho difuso.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
4	 difuso	2700		

equipamentos

LED line driver 12V (ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

alvenaria
drywall

IP
54

dimensões

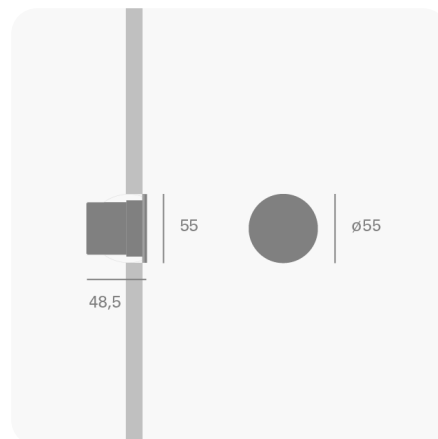

acabamentos e cores

cores

