

# micro frame r ring w

linha de luminárias com moldura discreta, confere um acabamento limpo aos ambientes. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini e difusor.



## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

## facho

concentrado (10 a 20°)  
médio (21 a 45°)  
aberto (> 46°)  
difuso

potência	facho	temperatura de... 2700	fluxo luminoso... 3000	fluxo luminoso útil 131	dimensões 12
1	d				
1	d				
1	d				
		4000			

## equipamentos


LED driver 350mA (incluso, dentro do produto em alvenaria, ponto remoto em drywall)

controle  
on/off

instalação  
alvenaria  
drywall

IP  
20

## dimensões

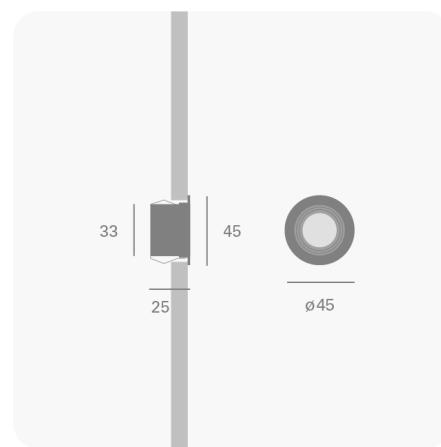

## acabamentos e cores

### cores

- |  |             |  |             |
|--|-------------|--|-------------|
|  | branco txt  |  | titâni      |
|  | cinza médio |  | preto txt   |
|  | corten      |  | grafite txt |



cinza areia