



um

design guilherme wentz

simplicidade é uma característica marcante na luminária que inaugura a parceria da lumini com o designer guilherme wentz. inspirada na arte minimalista, um resume-se à relação entre dois elementos geométricos básicos. imponente e versátil, é composta por um perfil em led fixo a uma base giratória na parede, que permite a interação do usuário e propõe diferentes posições de luz. com acabamento em alumínio com pintura eletrostática, um possui luz indireta e exerce também a função de um elemento decorativo na composição do espaço.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
7,5		2500		



equipamentos
LED line driver

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall
marcenaria

IP
20

dimensões

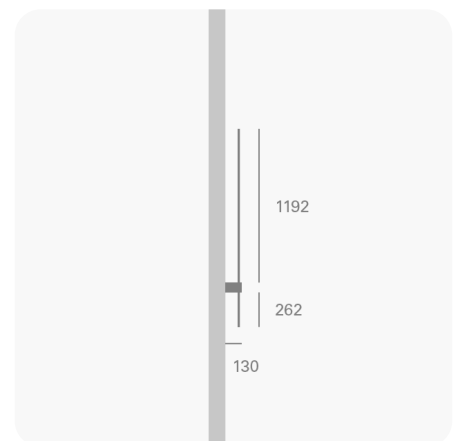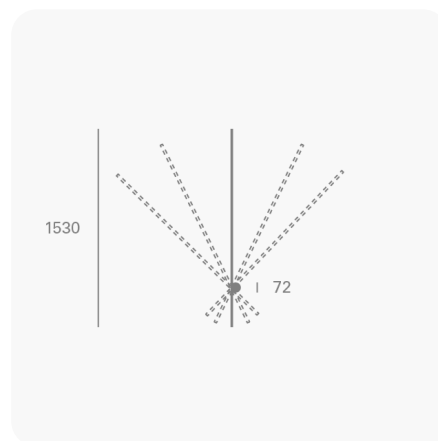

acabamentos e cores


cores

corten	verde selva
carbono	titânio
champagne	verde sálvia
off white	branco txt
verde índico	off black
grafite txt	vermelho

azul sp	bege
rosa médio	rosa nude
preto txt	phosphorus
terracota	goiaba
azul petróleo	azul médio
cinza areia	amarelo
marinho	cinza médio
laranja	

vista frontal

dimensões em milímetros

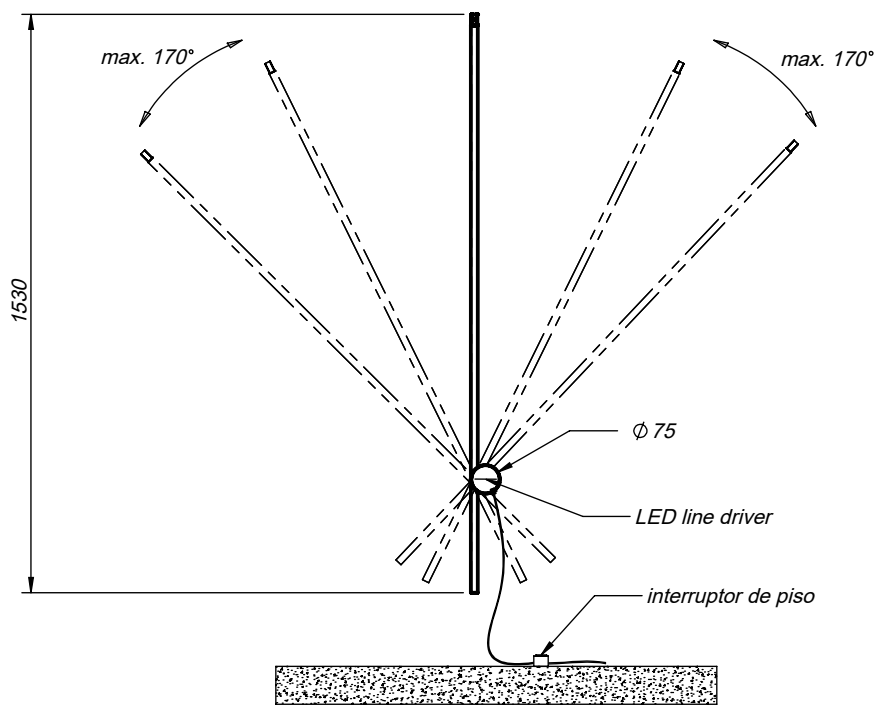

um w

folha
1/1

escala
1:20

data
13/03/2024


desenhista
ricardo

aprovação
ronaldo

revisões
13/03/2024


vista lateral

dimensões em milímetros

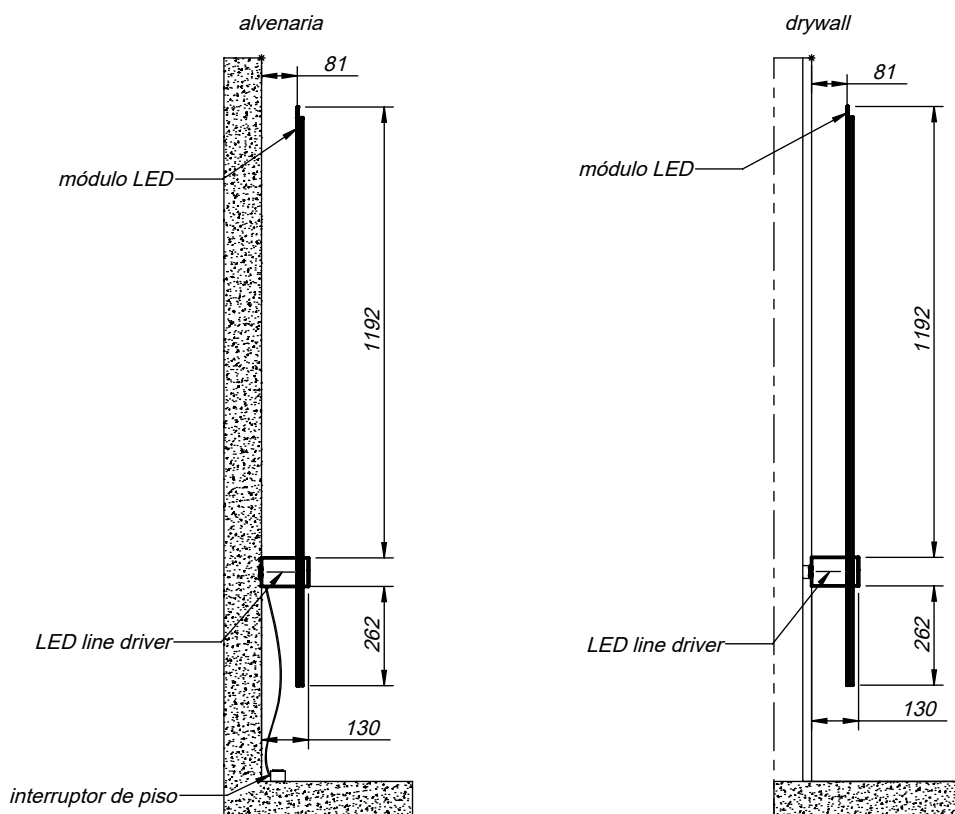

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

um
um w

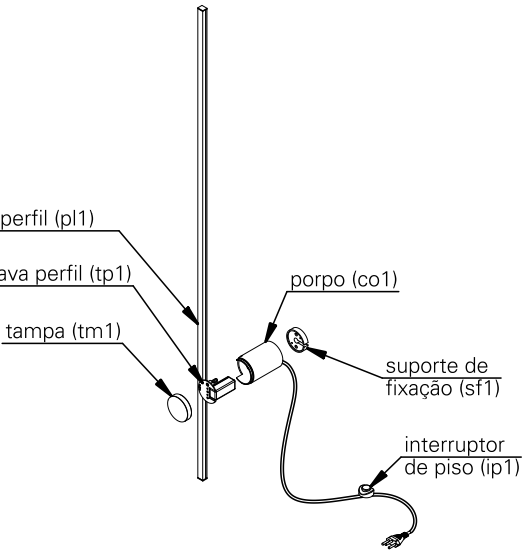

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
um - 1,4 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 buchas
2 parafusos

ferramentas necessárias
lápis
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo




1. desrosqueie a tampa (tm1) do corpo (co1) da luminária.




2. retire o trava perfil (tp1) e o driver do corpo (co1) da luminária.
atenção: cuidado para não romper a ligação elétrica do driver com a placa de led e com o fio de alimentação.




3. para definir o lado da luminária, retire os parafusos do trava perfil (tp1).

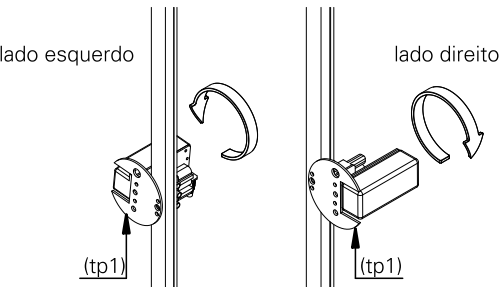


4. afrouxe o parafuso no interior no corpo (co1) e gire o suporte de fixação (sf1) para retirá-lo.




5. com o parafuso (p1), fixe o suporte de fixação (sf1) no local desejado.



6. encaixe o corpo (co1) no suporte de fixação (sf1) e aperte o parafuso no interior do corpo.



7. encaixe o trava perfil (tp1) no corpo (co1). em seguida, rosqueie novamente a tampa (tm1) no corpo (co1).

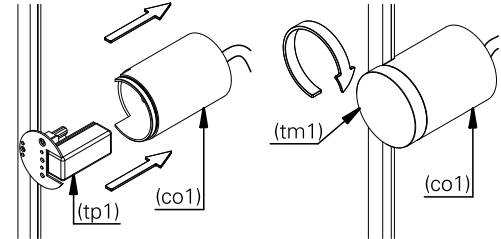

8. ligue a luminária na rede elétrica e teste o seu funcionamento.
atenção: para girar a luminária, movimente-a pelo corpo da peça (nunca pela base), tomando cuidado para não encostar no perfil de led.

