
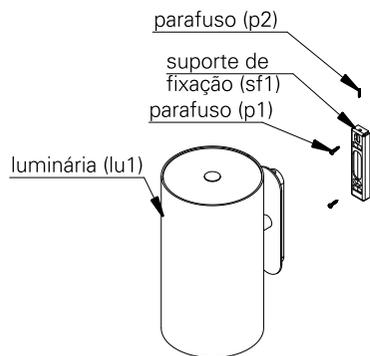


aurora w

aurora w - fixação 4x2
aurora w - fixação gesso

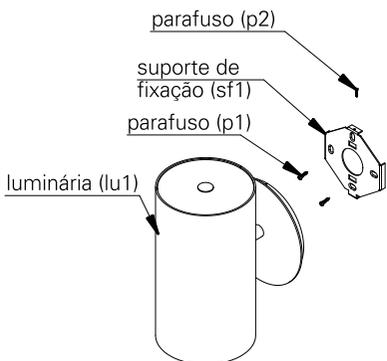

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

tensão - 110 ou 220V
potência 18W
IRC 90
temperatura de cor 2700K

fonte de luz

modulo led tr
(compatível com dim. f. phase)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

aurora w - 1,1 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafuso atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. desrosqueie os parafusos (p2) e retire o suporte de fixação (sf1).




2. passe os fios de alimentação pelo orifício do suporte de fixação (sf1). utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem.

fixação gesso


fixação 4x2

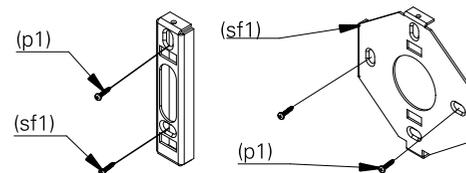


3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. encaixe a luminária (lu1) no suporte de fixação (sf1), forçar para baixo até o seu encaixe completo.



5. rosqueie os parafusos (p2) na canopla. certifique que a luminária está fixa.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

