



# mikro e

linha de mini projetores circulares e orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, possibilidade de aberturas de fecho concentrado, médio e aberto.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h


potência (W), fecho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W |  | K    | lm nominal | lm útil |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 1 | c                                                                                 | 2700 |            |         |
| 1 | m                                                                                 | 2700 |            |         |
| 1 | a                                                                                 | 2700 |            |         |
| 1 | c                                                                                 | 3000 | 135        | 93      |
| 1 | m                                                                                 | 3000 | 135        | 112     |
| 1 | a                                                                                 | 3000 | 135        | 89      |
| 1 | c                                                                                 | 4000 |            |         |
| 1 | m                                                                                 | 4000 |            |         |
| 1 | a                                                                                 | 4000 |            |         |
| 2 | c                                                                                 | 2700 |            |         |
| 2 | m                                                                                 | 2700 |            |         |
| 2 | a                                                                                 | 2700 |            |         |
| 2 | c                                                                                 | 3000 | 240        | 144     |
| 2 | m                                                                                 | 3000 | 240        | 182     |
| 2 | a                                                                                 | 3000 | 240        | 155     |
| 2 | c                                                                                 | 4000 |            |         |
| 2 | m                                                                                 | 4000 |            |         |
| 2 | a                                                                                 | 4000 |            |         |

equipamentos  
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)  
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off

instalação  
forro de gesso  
forro modular  
marcenaria

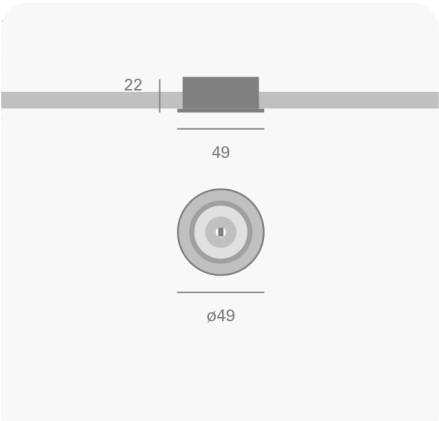

## acabamentos e cores

### cores

