



mikro flex c

linha de mini projetores circulares e orientáveis para tecnologia led em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini, possibilidade de aberturas de fecho concentrado, médio e aberto.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1	c	2700		
1	m	2700		
1	a	2700		
1	c	3000	135	93
1	m	3000	135	112
1	a	3000	135	89
1	c	4000		
1	m	4000		
1	a	4000		
2	c	2700		
2	m	2700		
2	a	2700		
2	c	3000	240	144
2	m	3000	240	182
2	a	3000	240	155
2	c	4000		
2	m	4000		
2	a	4000		

equipamentos
LED driver 350mA (incluso, ponto remoto)
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

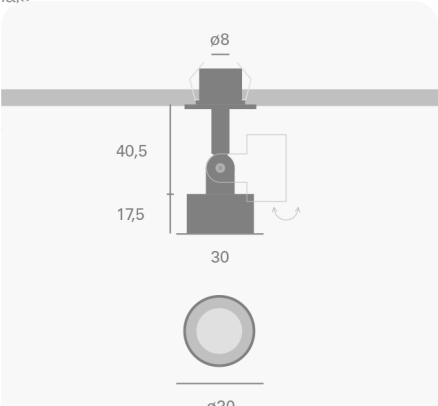

acabamentos e cores

cores

