

mini box

luminária aplicada de teto quadrada em acrílico translúcido com base em alumínio tratado e pintado. proporciona iluminação difusa e agradável.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
20		2500		



equipamentos
LED line driver

controle
on/off

instalação
forro de gesso
laje
marcenaria

IP
20

dimensões

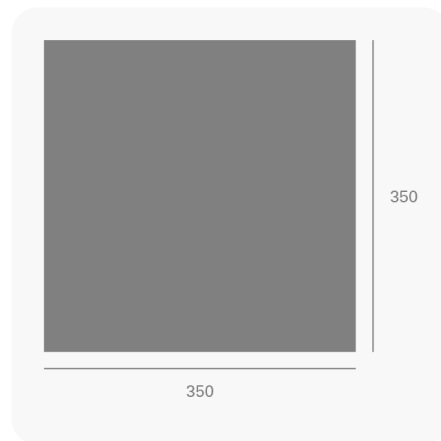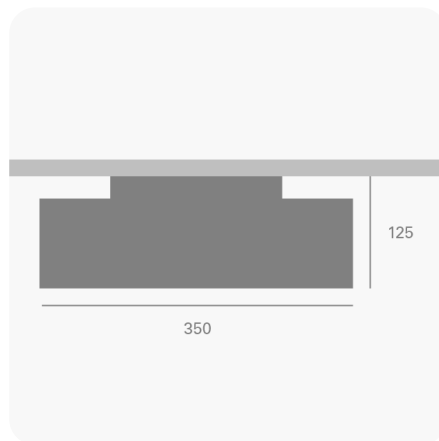

acabamentos e cores

acabamentos

cores



acrílico



branco txt