



mini coin

luminária aplicada circular em vidro opalino soprado e base em alumínio pintado.
disponível nas versões arandela e aplicada

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	lm nominal	lm útil
6	2700	
12	2700	

equipamentos



TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
forro de gesso
forro modular
laje

IP
20

dimensões

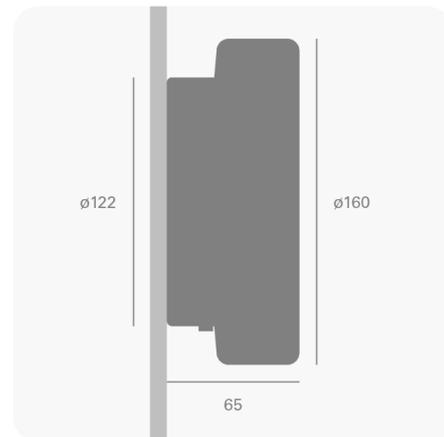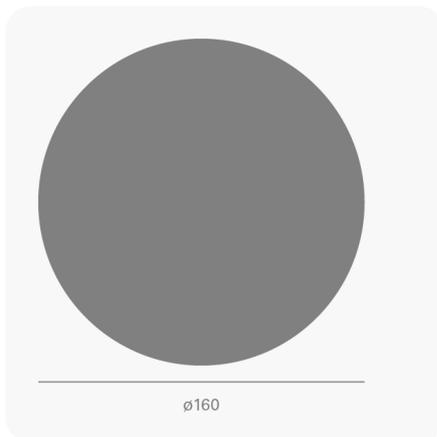

acabamentos e cores

acabamentos cores



vidro



branco txt