

manual do usuário

GROOVE

groove t cúpula reta
groove t cúpula cônica

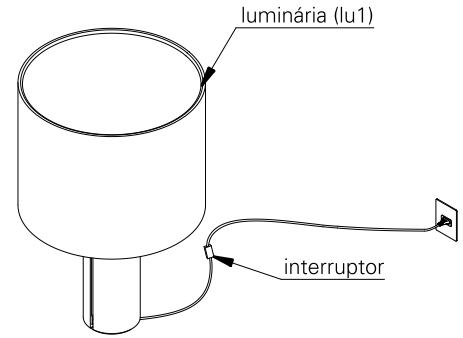

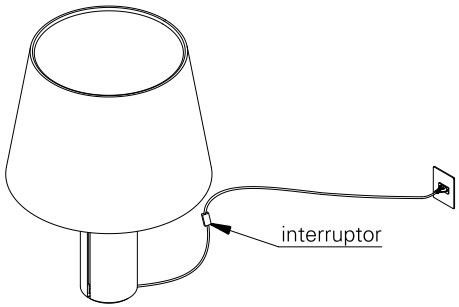

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
lâmpada smart (inclusa)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
groove t cupula reta - 1,40 kg
groove t cupula reta - 1,40 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação
conteúdo da embalagem
1 luminária


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

lumini


1. retire a porca (pc1) do soquete (sq1), rosqueando sentido anti-horário

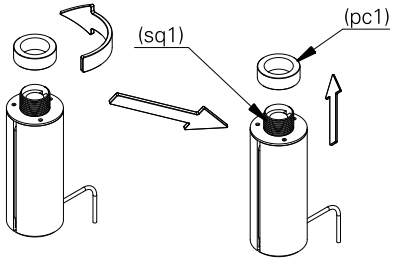


2. encaixe a cúpula (cp1) no soquete (sq1).




3. logo em seguida, encaixe a porca (pc1) no soquete (sq1) por cima do encaixe da cúpula, rosqueie no sentido horário

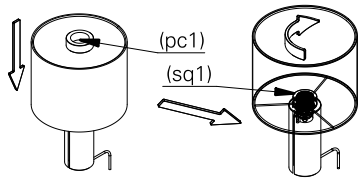


4. logo em seguida, passe a lâmpada pela cúpula e encaixe a lâmpada smart (ls1) no soquete (sq1), rosqueando sentido horário

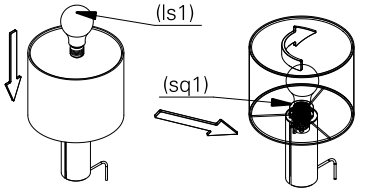


5. alimente a luminária ligando a tomada na rede elétrica.



6. toque no interruptor de piso para ligar a luminária.
obs: se aplica para a versão interruptor manual.

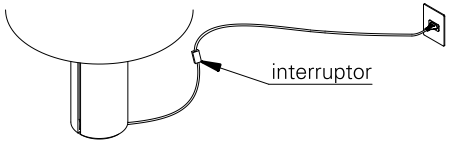


7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.




conectando à rede wi-fi

1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.


2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.



3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.




5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+"no canto superior direito.




6. selecione modulador de luz wi-fi.




7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.




8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.




9. com a luminária piscando, clique em "próximo".




10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.




11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.




12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".




13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

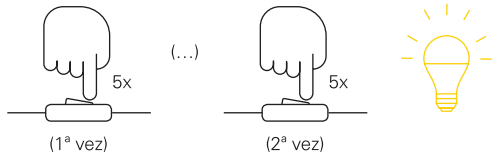


14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.



16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.



lumini