

mini downled r série 2 e

linha de luminárias embutidas circulares para iluminação geral. difusor de alta transmitância, dissipador em alumínio injetado, controle antifusamento através do próprio refletor e moldura em alumínio. fixação por meio de molas em aço inox.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W | ▲ | K | lm nominal | lm útil |
|---|---|------|------------|---------|
| 4 | c | 2700 | | |
| 4 | m | 2700 | | |
| 4 | a | 2700 | | |
| 4 | c | 3000 | 429 | 226 |
| 4 | m | 3000 | 429 | 262 |
| 4 | a | 3000 | 429 | 175 |

equipamentos



LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
20

dimensões

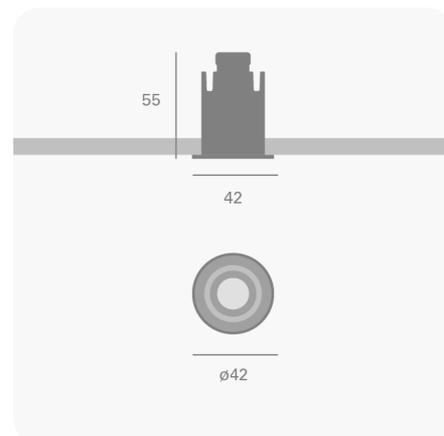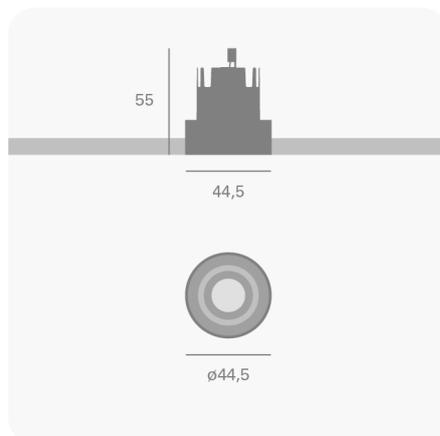

acabamentos e cores

cores



cinza médio



branco txt

