



mini eclipse

design fernando prado

inspirada no evento da natureza de mesmo nome, esta arandela circular foi desenhada para recriar o efeito luminoso do eclipse. simples e sofisticada, está disponível em três dimensões: mini eclipse, eclipse e super eclipse.

informações técnicas

fonte de luz

LED integrado

alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil 30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K), fluxo nominal (Im nominal), fluxo útil (Im útil)

W	 K	Im nominal	lm útil
3	2700		

equipamentos

LED line driver

controle


instalação


alvenaria drywall

marcenaria

IP 20

dimensões





acabamentos e cores

acabamentos		cores	
folha de madeira	latão	marinho	azul petróleo
espelho	cobre	laranja	phosporus
		amarelo	preto txt
		cinza areia	rosa médio
		goiaba	rosa nude
		corten	terracota
		grafite txt	titânio
		bege	verde índico
		azul sp	verde sálvia



ficha técnica lumini.com.br

carbono verde selva
champagne vermelho
branco txt off black
cinza médio off white
azul médio



mini eclipse w

folha 1/1

data 22/04/2024

desenhista


aprovação

ajo

rvl

revisões


22/04/2024

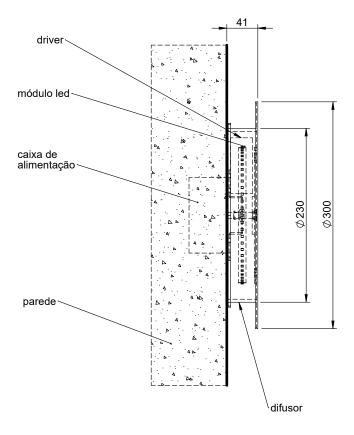

vista frontal

dimensões em milímetros


para maiores informações, consulte a área técnica produto@lumini.com.br



manual do usuário

eclipse mini eclipse w

mini eclipse w eclipse w super eclipse w



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo

lumini


1. com o auxilio de um lápis e do fundo (fn1), marque a posição dos furos na parede e fure os locais demarcados utilizando uma furadeira. encaixe as buchas (b1) de fixação e passe os fios de alimentação pelo fundo (fn1).



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. encaixe a tampa (tm1) no fundo (fn1) e gire a luminária até travar.



4. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



instalação

conteúdo da embalagem

especificações técnicas

índice de proteção

mini eclipse w - 1,6 kg mini eclipse w cobre - 2,4 kg mini eclipse w latão - 2,4 kg mini eclipse w wood - 1,6 kg mini eclipse mirror w- 1,6 kg

eclipse w - 3,7 kg eclipse w cobre - 5,2 kg

eclipse w latão - 5,2 kg

eclipse w wood - 3,7 kg

eclipse mirror w- 3,7 kg

super eclipse w - 5,3 kg super eclipse w cobre - 5,3 kg super eclipse w latão - 5,3 kg super eclipse w wood - 5,3 kg

super eclipse mirror w- 5,3 kg

cuidados com o produto

evitar riscos e deformações.

módulo led integrado (incluso)

IP20 - luminária para uso interno

fonte de luz

peso

- 1 luminária
- 3 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

seco.

ferramentas necessárias

furadeira broca chave allen

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

o produto deve ser manuseado com cuidado para

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.