


bauhaus 90

micro bauhaus 90 w2
mini bauhaus 90 w2
bauhaus 90 w2

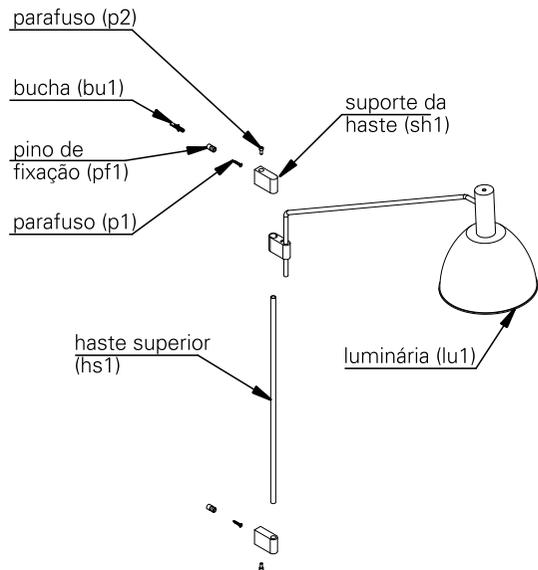

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
micro bauhaus 90 w2 - 0,7 kg
mini bauhaus 90 w2 - 1,2 kg
bauhaus 90 w2 - 1,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips
chave allen
furadeira

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça os furos de centro conforme espaçamento indicado na tabela de modelos e entre furos. coloque as buchas (bu1).
passe os parafusos (p1) pelo pino de fixação (pf1) e parafuse na bucha (bu1).




2. distância entre furos:
micro bauhaus 90 w2 - 435mm
mini bauhaus 90 w2 - 548mm
bauhaus 90 w2 - 548mm




3. encaixe a haste da luminária (lu1) na haste superior (hs1).




4. encaixe os suportes da haste (sh1) na haste superior (hs1).




5. encaixe os suportes de fixação (sf1) nos pinos de fixação (pf1).
parafuse os parafusos (p2) no suporte de fixação (sf1) para travar o conjunto.



6. para regular a altura da luminária, incline levemente a haste da luminária (lu1) e mova para cima ou para baixo na haste superior (hs1).



7. para orientar o fecho de luz, mova a luminária (lu1) para os lados conforme indicado.



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

