

mini fit 129 s2

luminária com tecnologia led para iluminação direta e/ou indireta. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
31	indireta	2500		
31	indireta	2700		
31	indireta	3000	2x2048	2x805
31	indireta	4000		
31	direta	2500		
31	direta	2700		
31	direta	3000	2x2048	2x836
31	direta	4000		

equipamentos

LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle

on/off
dim dali
dim 1-10V


instalação

forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP

20

dimensões

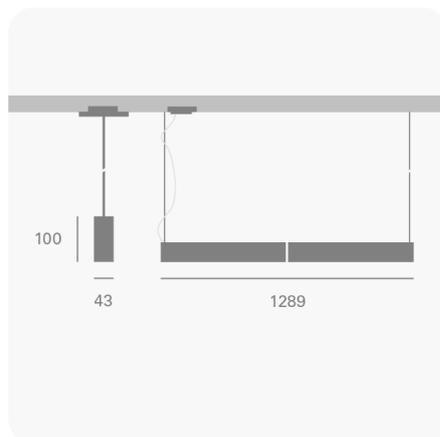

acabamentos e cores

cores

