

mini fit 129 up s

luminária com tecnologia led para iluminação direta e/ou indireta. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
31	indireta	2500		
31	indireta	2700		
31	indireta	3000	2x2048	2x805
31	indireta	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

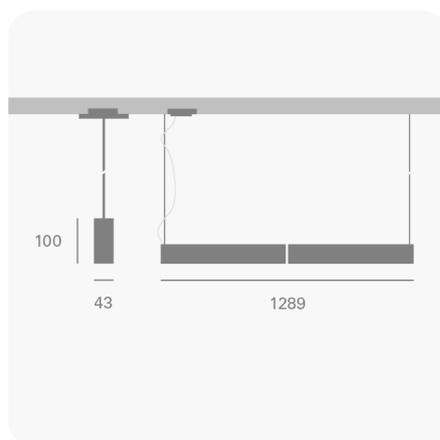

acabamentos e cores

cores





preto fosco



cinza médio



cinza areia
