

mini fit 257 down s1

luminária com tecnologia led para iluminação direta e/ou indireta. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
62	direta	2500		
62	direta	2700		
62	direta	3000	4x2048	4x836
62	direta	4000		

equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
forro modular
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

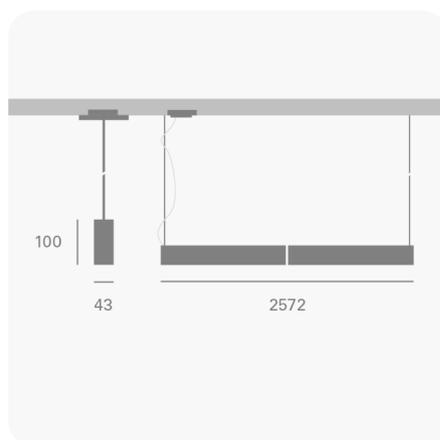

acabamentos e cores

cores



