

mini flat 120 w

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
5,5	d	2500		
5,5	d	2700		
5,5	d	3000	2x350	2x158
5,5	d	4000		

equipamentos


LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
aderiva

IP
20

dimensões

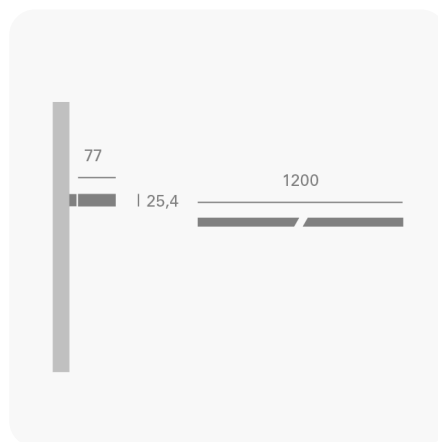

acabamentos e cores

cores



