

mini flat 30 w

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
25.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
12	d	2700	1345	1020

equipamentos


TR (driver integrado ao módulo LED)

controle
on/off
dim fphase

instalação
alvenaria
drywall

IP
20

dimensões

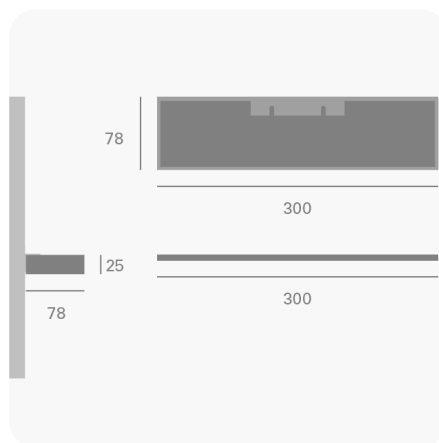

acabamentos e cores

cores

