

mini flat 60 w

linha de luminárias para iluminação indireta, para lâmpadas tecnologia led com possibilidade de montagem linear. em alumínio tratado eletrostático nas cores padrão lumini.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
3	d	2500		
3	d	2700		
3	d	3000	350	158
3	d	4000		
8	d	2500		
8	d	2700		
8	d	3000	827	430
8	d	4000		


equipamentos
LED line driver 12V (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall

IP
20

dimensões

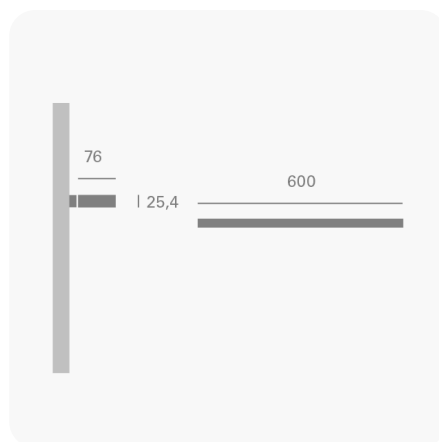

acabamentos e cores

cores





preto txt



grafite txt



titânio



cinza areia



branco txt
