



# mini frame concentra 17 e

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W  |  | K    | lm nominal | lm útil |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 6  | concentrado                                                                       | 2700 |            |         |
| 6  | médio                                                                             | 2700 |            |         |
| 6  | aberto                                                                            | 2700 |            |         |
| 6  | concentrado                                                                       | 3000 | 715        | 482     |
| 6  | médio                                                                             | 3000 | 715        | 554     |
| 6  | aberto                                                                            | 3000 | 715        | 477     |
| 6  | concentrado                                                                       | 4000 |            |         |
| 6  | médio                                                                             | 4000 |            |         |
| 6  | aberto                                                                            | 4000 |            |         |
| 12 | concentrado                                                                       | 2700 |            |         |
| 12 | médio                                                                             | 2700 |            |         |
| 12 | aberto                                                                            | 2700 |            |         |
| 12 | concentrado                                                                       | 3000 | 1290       | 824     |
| 12 | médio                                                                             | 3000 | 1290       | 951     |
| 12 | aberto                                                                            | 3000 | 1290       | 808     |
| 12 | concentrado                                                                       | 4000 |            |         |
| 12 | médio                                                                             | 4000 |            |         |
| 12 | aberto                                                                            | 4000 |            |         |

equipamentos  
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

instalação  
forro de gesso

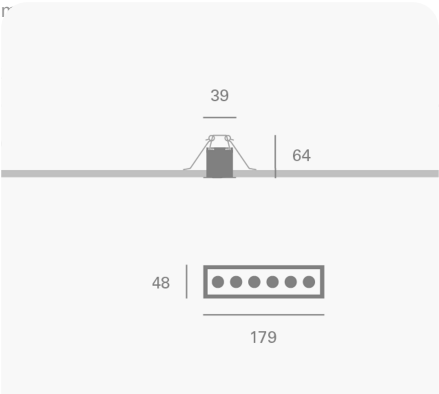

---

## acabamentos e cores

### cores

