

mini frame concentra 34 e

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	facho	K	lm nominal	lm útil
12	concentrado	2700		
12	médio	2700		
12	aberto	2700		
12	concentrado	3000	1430	1089
12	médio	3000	1430	1113
12	aberto	3000	1430	874
12	concentrado	4000		
12	médio	4000		
12	aberto	4000		
24	concentrado	2700		
24	médio	2700		
24	aberto	2700		
24	concentrado	3000	2715	1905
24	médio	3000	2715	1953
24	aberto	3000	2715	1582
24	concentrado	4000		
24	médio	4000		
24	aberto	4000		

equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso

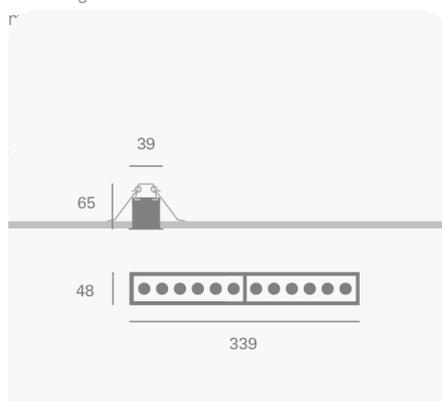

acabamentos e cores

cores

