


## flat

flat 120 s  
flat 240 s

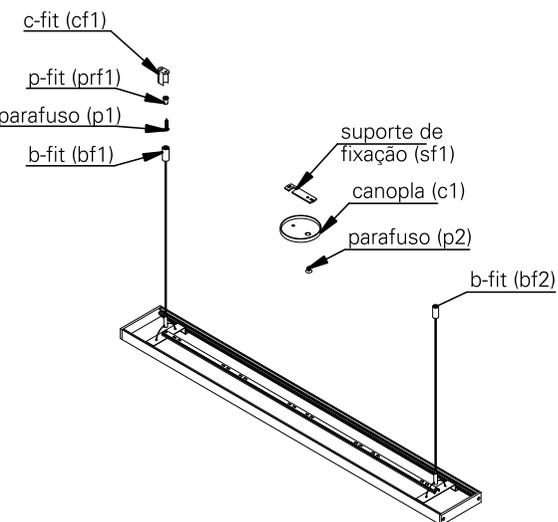

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

flat 120 s - 2,7 kg

flat 240 s - 5,6 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária  
4 parafusos atarrachantes  
4 buchas

#### ferramentas necessárias

chave philips

#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

## instalação passo a passo


**1.** escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




**2.** utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) e o c-fit (cf1) no forro conforme a imagem acima. caso for utilizar a canopla, pule as etapas 2 e 3. instale o processo da etapa 4 nas duas pontas da luminária.




**3.** rosqueie o b-fit (bf1) no p-fit (prf1).



**4.** nas conexões sem alimentação, utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) no forro e em seguida rosqueie o b-fit (bf1).




**5.** passe o cabo de aço (cac1) no suporte do cabo de aço (sca1). ajuste a altura desejada. repita a operação lado oposto da luminária.



**6.** na utilização da canopla (c1), utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem.

posicione a canopla no suporte de fixação e em seguida utilize o parafuso (p2) para fixar a canopla.



**7.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

