


focus

focus flat sm a série 3 e
focus flat sm b série 3 e

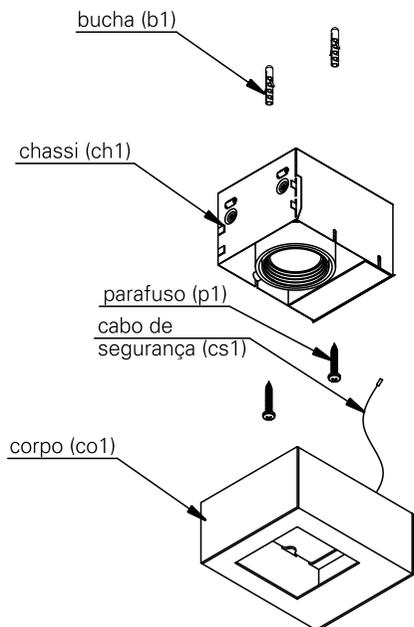

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
focus flat sm a série 3 e - 0,9 kg
focus flat sm b série 3 e - 1,5 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias
furadeira
chave philips


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça dois furos conforme o chassi (ch1) ilustrado acima na vertical ou horizontal. caso utilize a caixa de alimentação, utilize os próprios furos da mesma.




2. encaixe as buchas (b1) nos furos e parafuse os parafusos (p1) mantendo um espaço entre a laje/forro e a cabeça dos parafusos conforme a ilustração abaixo.

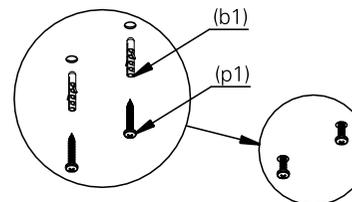


3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. encaixe o chassi (ch1) nos parafusos (p1) e com uma chave philips aperte-os.



5. encaixe o cabo de segurança (cs1) no chassi (ch1). certifique-se de que o corpo (co1) está na posição correta e encaixe-o no chassi até o travamento da mola.



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

