
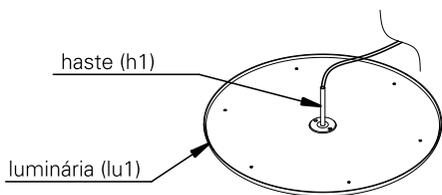


gap  
gap s



## atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

## especificações técnicas

### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

### peso

gap s - 4,40 kg

### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

## instalação

### conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas
- 1 chave allen

### ferramentas necessárias

chave philips  
chave allen

### informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

# instalação passo a passo


**1.** rosqueie a haste (h1) na luminária (lu1).




**2.** desrosqueie a bucha (b1) da canopla (c1). retire o suporte de fixação (sf1) e o prensa cabo (pc1).




**3.** utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




**4.** encaixe o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1).




**5.** faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

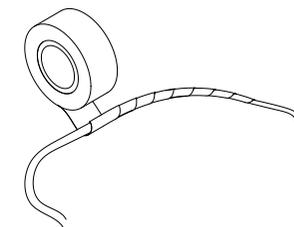

**6.** utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.



**7.** encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a bucha (b1).



**8.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

