


## hang

hang 180 c  
hang 250 c

### eixo de fixação

1625mm  
2323mm

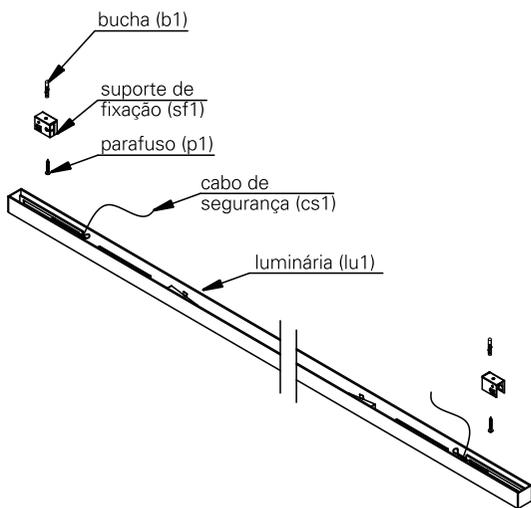

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

hang 180 c - 2,2 kg  
hang 250 c - 3,1 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

#### instalação

##### conteúdo da embalagem

1 luminária  
2 parafusos atarrachantes  
2 buchas

##### ferramentas necessárias

chave philips

##### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


**1.** retire o suporte de fixação (sf1) da luminária (lu1) puxando-o para cima como demonstrado na figura.




**2.** retire o cabo de segurança (cs1) do suporte de fixação (sf1).




**3.** faça os furos para passagem da bucha (b1) e em seguida fixe o suporte de fixação (sf1) com os parafusos (p1).




**4.** faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



**5.** conecte o cabo de segurança (cs1) no suporte de fixação (sf1).



**6.** encaixe a luminária (lu1) no suporte de fixação (sf1).



**7.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

