


## hang

hang 180 down s1  
hang 250 down s1  
hang 180 up s1  
hang 250 up s1  
hang 180 s2  
hang 250 s2

### eixo de fixação

1379mm  
2079mm  
1379mm  
2079mm  
1379mm  
2079mm

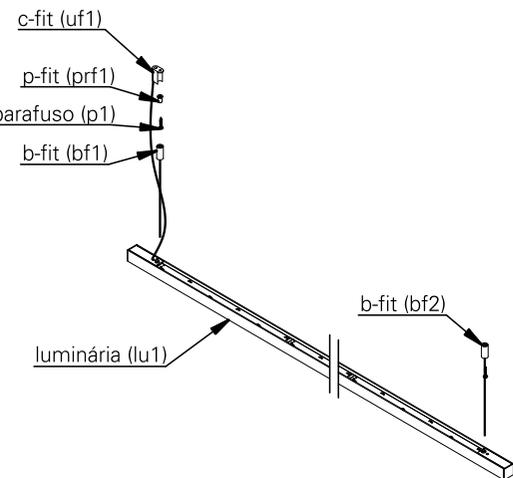

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

hang 180 down s1 - 2,2 kg  
hang 250 down s1 - 3,1 kg  
hang 180 up s1 - 2,2 kg  
hang 250 up s1 - 3,1 kg  
hang 180 s2 - 2,2 kg  
hang 250 s2 - 3,1 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária  
2 parafusos atarrachantes  
2 buchas

#### ferramentas necessárias

chave philips


#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


**1.** faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




**5.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



**2.** utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) e o c-fit (cf1) no forro conforme a imagem abaixo.



**3.** rosqueie o b-fit (bf1) no p-fit (prf1).



**4.** no lado oposto da luminária (lu1), utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) no forro e em seguida rosqueie o b-fit (bf1).

