

# mini frame darklight 34 e

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado, para tecnologia led. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h


potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	facho	K	lm nominal	lm útil
12	concentrado	2700		
12	médio	2700		
12	aberto	2700		
12	concentrado	3000	1460	1256
12	médio	3000	1460	1302
12	aberto	3000	1460	1110
12	concentrado	4000		
12	médio	4000		
12	aberto	4000		
24	concentrado	2700		
24	médio	2700		
24	aberto	2700		
24	concentrado	3000	2580	2170
24	médio	3000	2580	2086
24	aberto	3000	2580	1885
24	concentrado	4000		
24	médio	4000		
24	aberto	4000		

equipamentos  
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação  
forro de gesso  
marcenaria

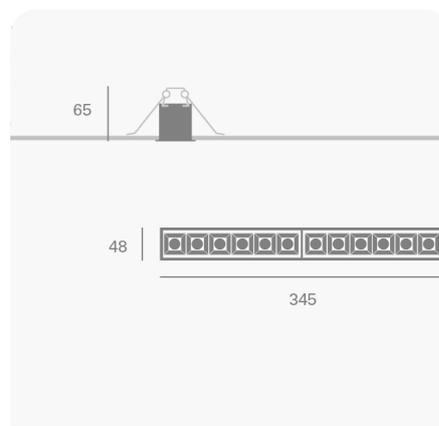

---

**acabamentos e cores**

## cores

