


manual do usuário

lumini

led line

led line perfil 30° c

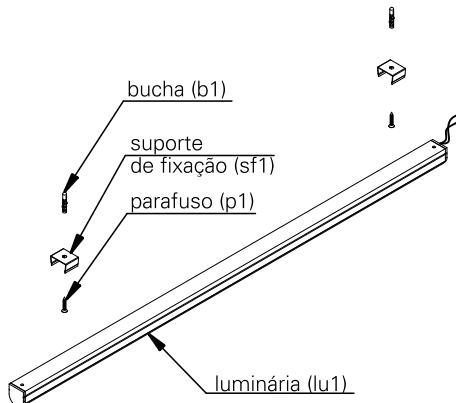

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
led line perfil 30° c - 0,35 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 buchas
2 parafusos
2 suportes de fixação

ferramentas necessárias

chave philips
furadeira
broca

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. faça um furo no teto e encaixe a bucha (b1).
utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) no teto.
repita a operação para a outra ponta da luminária mantendo o alinhamento desejado.



2. encaixe a luminária (lu1) nos suportes de fixação (sf1).

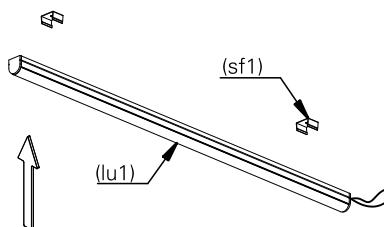

3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. ao término da instalação a luminária deverá ficar como a figura abaixo.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

