

mini frame flex xsm a e

linha de luminárias com moldura discreta, confere um acabamento limpo aos ambientes. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini e difusor.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2	c	2700		
2	m	2700		
2	a	2700		
2	c	3000	235	125
2	m	3000	235	184
2	a	3000	235	138


equipamentos
LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)

controle
on/off

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões

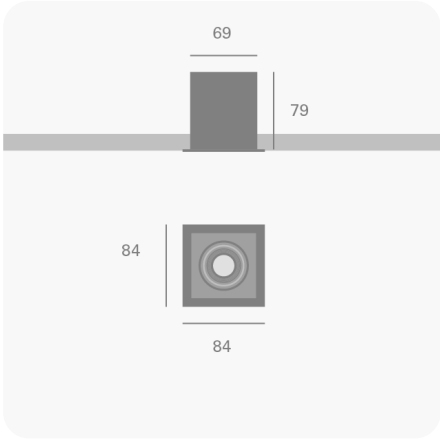

acabamentos e cores

cores

-  cinza areia
-  titânio
-  corten
-  grafite txt
-  preto txt
-  cinza médio



branco.txt
