

mini frame r w

linha de luminárias com moldura discreta, confere um acabamento limpo aos ambientes. em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático nas cores padrão lumini e difusor.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W	▲	K	lm nominal	lm útil
1	d	2700		
1	d	3000	131	47
1	d	4000		
2	d	2700		
2	d	3000	235	87
2	d	4000		

equipamentos


LED driver 350mA (incluso, dentro do produto em alvenaria, ponto remoto em drywall)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto em alvenaria, ponto remoto em drywall)

controle
on/off

instalação
alvenaria
drywall


IP
20

dimensões

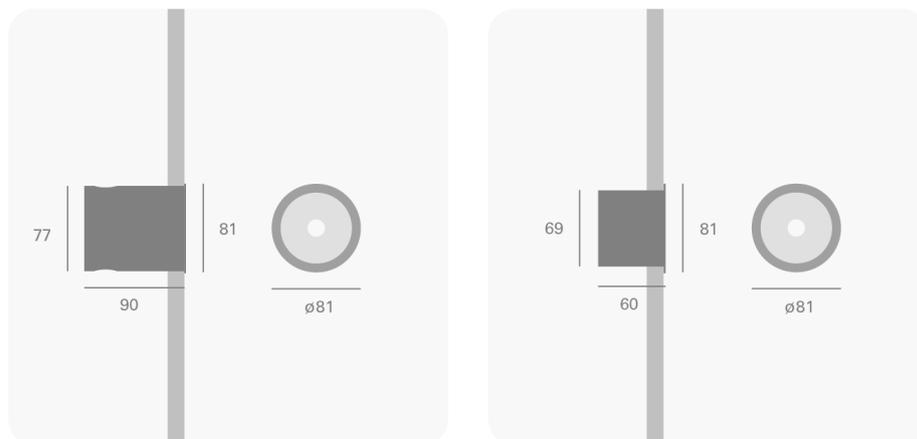

acabamentos e cores

cores





branco txt



corten



cinza médio
