


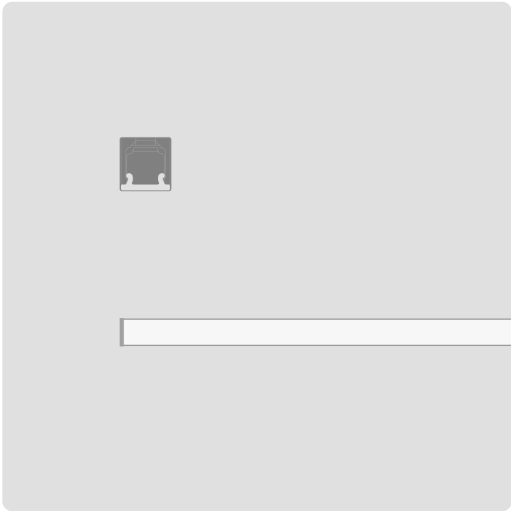

mini led line perfil c

sistema de iluminação em led para prateleiras, sancas e detalhes de arquitetura e marcenaria.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
9W/m	difuso	2700		
9W/m	difuso	3000	910 lm/m	266 lm/m


equipamentos
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje

IP
20

dimensões

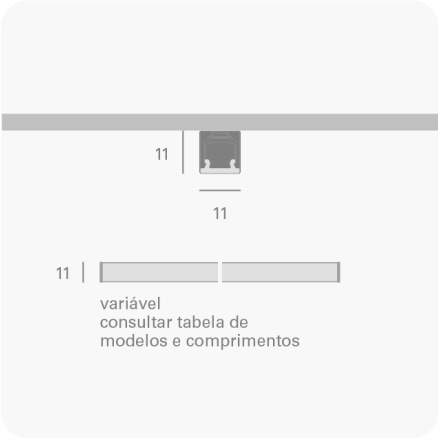

modelo	comprimento (mm)
led line perfil 50	500
led line perfil 60	600
led line perfil 70	700
led line perfil 80	800
led line perfil 90	900
led line perfil 100	1000
led line perfil 110	1100

led line perfil 120	1200
led line perfil 130	1300
led line perfil 140	1400
led line perfil 150	1500
led line perfil 160	1600
led line perfil 170	1700
led line perfil 180	1800
led line perfil 190	1900
led line perfil 200	2000
led line perfil 210	2100
led line perfil 220	2200
led line perfil 230	2300
led line perfil 240	2400
led line perfil 250	2500
led line perfil 260	2600
led line perfil 270	2700
led line perfil 280	2800
led line perfil 290	2900
led line perfil 300	3000

acabamentos e cores

cores

