


manual do usuário

bossa
mini bossa s

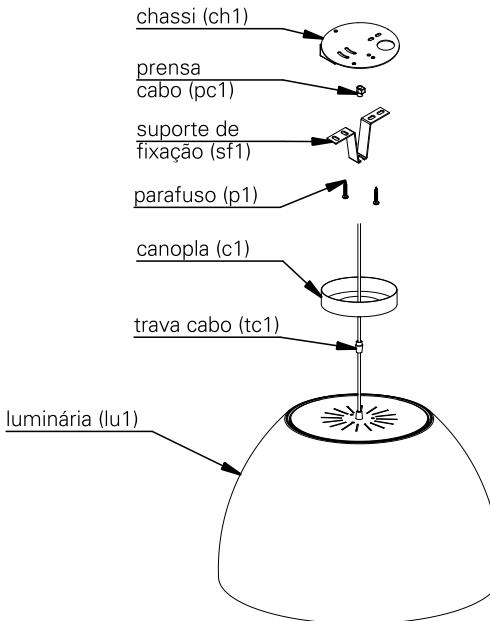

especificações técnicas

fonte de luz
mini bossa - lâmpada halopin de 60w

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mini bossa s - 1,55 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas
1 chave allen

ferramentas necessárias
chave phillips
fita de autofusão

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo

lumini


1. nota: a luminária possui almofadas internas de proteção. não retire antes da etapa número 7 do processo de instalação.
desrosqueie o trava cabo (tc1) da canopla (c1).
desça o trava cabo e a canopla.




2. desencaixe o prensa cabo do suporte de fixação (sf1).




3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) junto com o chassi (ch1) na caixa de alimentação ou no forro.




4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária.
prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.



6. faça a ligação elétrica. isole os três fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos três fios, vedando completamente a emenda.



7. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie o trava cabo (tc1).



8. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento. mova a luminária (lu1) para cima e para baixo para obter a luz direta ou indireta.

