



# mini linea diffuse c

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

## informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
30.000h/50.000h

## facho

concentrado (10 a 20°)  
médio (21 a 45°)  
aberto (> 46°)  
difuso


| potência | facho  | temperatura de... | fluxo luminoso... | fluxo luminoso útil | dimensões       |
|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 15 W/m   | difuso | 2500              |                   |                     | conforme tabela |
| 15 W/m   | difuso | 2700              |                   |                     | conforme tabela |
| 15 W/m   | difuso | 3000              | 1414 lm/m         | 879 lm/m            | conforme tabela |
| 25 W/m   | difuso | 2500              |                   |                     | conforme tabela |
| 25 W/m   | difuso | 2700              |                   |                     | conforme tabela |
| 25 W/m   | difuso | 3000              | 3496 lm/m         | 2193 lm/m           | conforme tabela |
| 25 W/m   | difuso | 4000              |                   |                     | conforme tabela |
| 2x15 W/m | difuso | 2500              |                   |                     | conforme tabela |
| 2x15 W/m | difuso | 2700              |                   |                     | conforme tabela |
| 2x15 W/m | difuso | 3000              | 2828 lm/m         | 1524 lm/m           | conforme tabela |

**equipamentos**  
LED line driver 12V (dentro do produto)  
LED driver 700mA (dentro do produto)

**controle**  
on/off  
dim fphase  
dim dali  
dim 1-10V

**instalação**  
forro de gesso  
marcenaria  
laje

IP

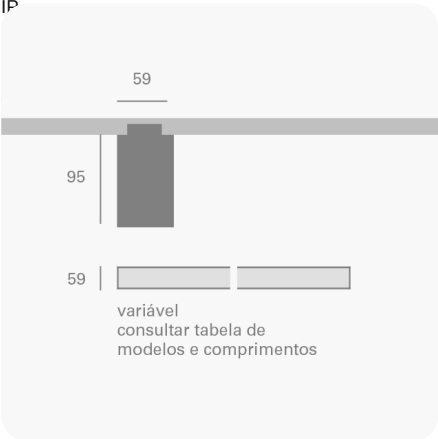

| modelo                   | comprimento (mm) |
|--------------------------|------------------|
| mini linea diffuse 50 c  | 510              |
| mini linea diffuse 60 c  | 590              |
| mini linea diffuse 100 c | 1010             |
| mini linea diffuse 120 c | 1170             |
| mini linea diffuse 150 c | 1510             |
| mini linea diffuse 180 c | 1750             |
| mini linea diffuse 200 c | 2010             |
| mini linea diffuse 240 c | 2330             |
| mini linea diffuse 250 c | 2510             |
| mini linea diffuse 300 c | 3010             |

## acabamentos e cores

### cores

|                                                                                     |               |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | azul médio    |    | grafite txt |
|    | branco txt    |    | marinho     |
|    | cinza areia   |    | preto txt   |
|   | cinza médio   |   | terracota   |
|  | corten        |  | titânio     |
|  | grafite fosco |  | verde selva |