


## downled

mini downled r série 2 e

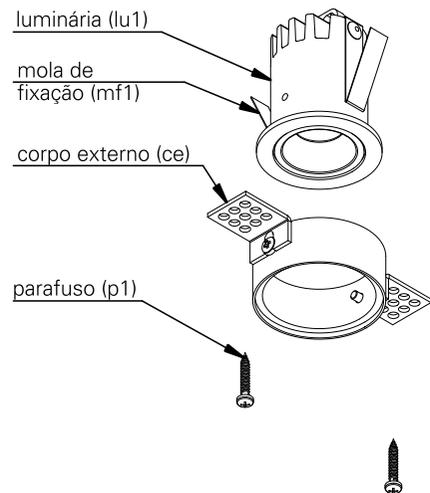

### especificações técnicas

fonte de luz  
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção  
IP20 - luminária para uso interno

peso  
mini downled r série 2 e - versão mini frame - 0,1 kg  
mini downled r série 2 e - versão no frame - 0,2 kg

cuidados com o produto  
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

conteúdo da embalagem  
1 luminária  
1 moldura  
2 parafusos atarrachantes

ferramentas necessárias  
chave philips

informações importantes  
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

# instalação passo a passo


1.1 faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.  
mini downled r série 2 e - versão no frame  
nicho = Ø50mm  
mini downled r série 2 e - versão mini frame  
nicho = Ø36mm



2.1 aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




versão mini frame  
3.1 segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.

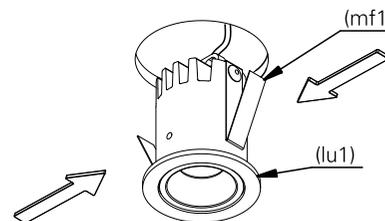


acessório - versão no frame


1.2 passe a corpo externo (m1) pelo nicho conforme a imagem faceando com o gesso.

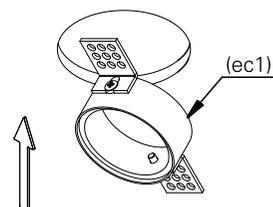

2.2 utilize os parafusos (p1) para fixar a luminária (lu1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.

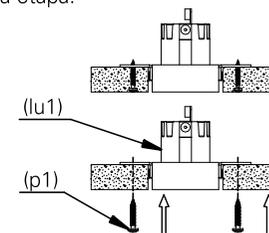

3.2, segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu1) no nicho.

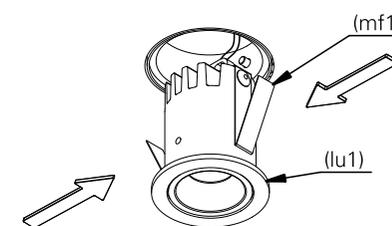

a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

