


## mini frame

mini frame flex xsm a e 76x76mm

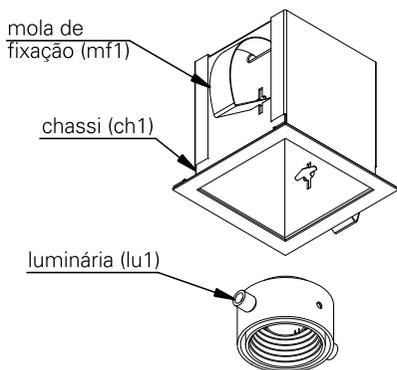

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

mini frame flex xsm a e - 0,5 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

#### instalação

##### conteúdo da embalagem

1 luminária

##### ferramentas necessárias

serra para corte no forro

##### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


# instalação passo a passo

**1.** faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.


mini frame flex xsm a e = 76x76mm




**2.** retire a luminária (lu1) do chassi (ch1) puxando-o para baixo.




**3.** pressione as molas de fixação (mf1) para dentro do chassi (ch1).




**4.** encaixe o chassi (ch1) no nicho. por dentro do chassi (ch1), pressione as molas de fixação (mf1) para fora de modo a travar a luminária.



**5.** aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



**6.** encaixe a luminária (lu1) no chassi (ch1).



**7.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

