



# mini linea diffuse fm / fm linear e

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

## informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
30.000h/50.000h

## facho

concentrado (10 a 20°)  
médio (21 a 45°)  
aberto (> 46°)  
difuso

| potência | facho  | temperatura de... | fluxo luminoso... | fluxo luminoso útil | dimensões |
|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 8,5      | difuso | 2500              |                   |                     | 612x66    |
| 8,5      | difuso | 2700              |                   |                     | 612x66    |
| 8,5      | difuso | 3000              | 827               | 526                 | 612x66    |
| 2x8,5    | difuso | 2500              |                   |                     | 612x66    |
| 2x8,5    | difuso | 2700              |                   |                     | 612x66    |
| 2x8,5    | difuso | 3000              | 1654              | 1051                | 612x66    |
| 17       | difuso | 2500              |                   |                     | 612x66    |
| 17       | difuso | 2700              |                   |                     | 612x66    |
| 17       | difuso | 3000              | 2405              | 1486                | 612x66    |
| 17       | difuso | 4000              |                   |                     | 612x66    |
| 17,5     | difuso | 2500              |                   |                     | 1237x66   |
| 17,5     | difuso | 2700              |                   |                     | 1237x66   |
| 17,5     | difuso | 3000              | 1654              | 1051                | 1237x66   |
| 2x17,5   | difuso | 2500              |                   |                     | 1237x66   |
| 2x17,5   | difuso | 2700              |                   |                     | 1237x66   |
| 2x17,5   | difuso | 3000              | 3308              | 2102                | 1237x66   |
| 34       | difuso | 2500              |                   |                     | 1237x66   |
| 34       | difuso | 2700              |                   |                     | 1237x66   |
| 34       | difuso | 3000              | 4810              | 2973                | 1237x66   |
| 34       | difuso | 4000              |                   |                     | 1237x66   |

**equipamentos**  
LED line driver 12V (dentro do produto)  
LED driver 700mA (dentro do produto)


**controle**  
on/off  
dim fphase  
dim dali

dim 1-10V

instalação  
forro modular

IP  
20

## dimensões

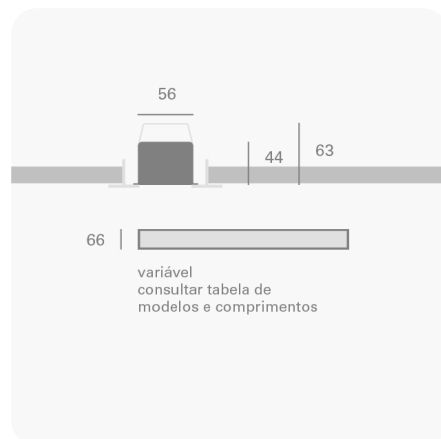

| modelo                                     | comprimento (mm) |
|--------------------------------------------|------------------|
| mini linea diffuse 60 fm e (com tampa)     | 612              |
| mini linea evo 60 fm linear e (com tampa)  | 612              |
| mini linea diffuse 120 fm e (com tampa)    | 1237             |
| mini linea evo 125 fm linear e (com tampa) | 1263             |

## acabamentos e cores

### cores

