



mini linea diffuse fm e

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h


facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
8,5	difuso	2500			612x66
8,5	difuso	2700			612x66
8,5	difuso	3000	827	526	612x66
17	difuso	2500			612x66
17	difuso	2700			612x66
17	difuso	3000	2405	1486	612x66
17	difuso	4000			612x66
17,5	difuso	2500			1237x66
17,5	difuso	2700			1237x66
17,5	difuso	3000	2x827	2x526	1237x66
35	difuso	2500			1237x66
35	difuso	2700			1237x66
35	difuso	3000	2x2405	2x1486	1237x66
35	difuso	4000			1237x66

equipamentos
LED line driver 12V (dentro do produto)
LED driver 700mA (dentro do produto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

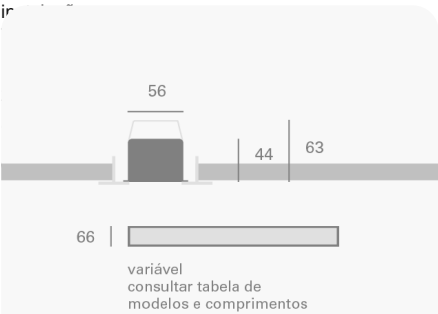

modelo	comprimento (mm)
mini linea diffuse 60 fm e	612
mini linea evo 60 fm e	612
mini linea diffuse 120 fm e	1237
mini linea evo 120 fm e	1237

acabamentos e cores

cores

