



## mini linea diffuse s

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

### informações técnicas

**fonte de luz**  
LED integrado

**IRC**  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

**vida útil**  
30.000h/50.000h

### facho

concentrado (10 a 20°)  
médio (21 a 45°)  
aberto (> 46°)  
difuso

potência	facho	temperatura de... cor	fluxo luminoso... lm/m	fluxo luminoso útil lm/m	dimensões
15 W/m	difuso (down)	2500			
15 W/m	difuso (down)	2700			
15 W/m	difuso (down)	3000	1414 lm/m	879 lm/m	
25 W/m	difuso (down)	2500			
25W/m	difuso (down)	2700			
25W/m	difuso (down)	3000	3496 lm/m	2193 lm/m	
25 W/m	difuso (down)	4000			
30 W/m	difuso (down)	2500			
30 W/m	difuso (down)	2700			
30 W/m	difuso (down)	3000	2828 lm/m	1524 lm/m	
5 W/m	difuso (up)	2500			
5 W/m	difuso (up)	2700			
5 W/m	difuso (up)	3000	506 lm/m	290 lm/m	
10 W/m	difuso (up)	2500			
10 W/m	difuso (up)	2700			
10 W/m	difuso (up)	3000	1012 lm/m	538 lm/m	
15 W/m	difuso (up)	2500			
15 W/m	difuso (up)	2700			
15 W/m	difuso (up)	3000	1492 lm/m	871 lm/m	
25 W/m	difuso (up)	2500			
25 W/m	difuso (up)	2700			
25 W/m	difuso (up)	3000			
30 W/m	difuso (up)	2500			
30 W/m	difuso (up)	2700			

30 W/m	difuso (up)	3000		
16 W/600mm	aberto (down)	2500		
16 W/600mm	aberto (down)	2700		
16 W/600mm	aberto (down)	3000	2395 lm/600mm	1547 lm/600mm
16 W/600mm	aberto (down)	4000		
3 W/600mm	difuso (up)	2500		
3 W/600mm	difuso (up)	2700		
3 W/600mm	difuso (up)	3000	335 lm/600mm	157 lm/600mm
6 W/600mm	difuso (up)	2500		
6 W/600mm	difuso (up)	2700		
6 W/600mm	difuso (up)	3000	608 lm/600mm	310 lm/600mm
9 W/600mm	difuso (up)	2500		
9 W/600mm	difuso (up)	2700		
9 W/600mm	difuso (up)	3000	895 lm/600mm	476 lm/600mm
16 W/600mm	difuso (up)	2500		
16 W/600mm	difuso (up)	2700		
16 W/600mm	difuso (up)	3000	2098 lm/600mm	1289 lm/600mm
16 W/600mm	difuso (up)	4000		
18 W/600mm	difuso (up)	2500		
18 W/600mm	difuso (up)	2700		
18 W/600mm	difuso (up)	3000	1790 lm/m	925 lm/m

**equipamentos**

LED line driver 12V (dentro do produto)

LED driver 700mA (dentro do produto)

**controle**

on/off

dim fphase

dim dali

dim 1-10V

**instalação**

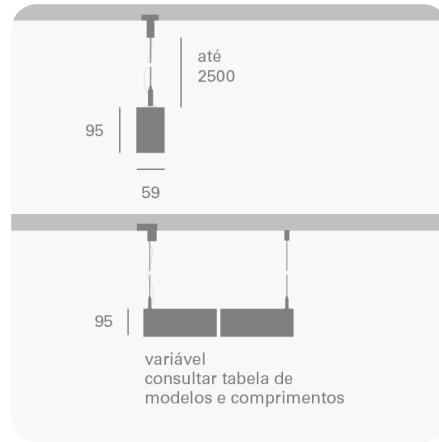
forro de gesso

marcenaria

laje

**IP**

20

**dimensões****montagem**

variável consultar tabela de modelos e comprimentos

linear

em L

em U

quadrada ou retangular

variável consultar tabela de modelos e comprimentos

linear

em L

em U

quadrada ou retangular

**modelo****comprimento (mm)**

mini linea diffuse 50 s	510
mini linea evo 60 s	600
mini linea diffuse 100 s	1010
mini linea evo 120 s	1192
mini linea diffuse 150 s	1510
mini linea diffuse 200 s	2010
mini linea evo 240 s	2377
mini linea diffuse 250 s	2510
mini linea diffuse 300 s	3010

### acabamentos e cores

#### cores

