


no frame

no frame darklight 8 série 2
no frame darklight 17 série 3

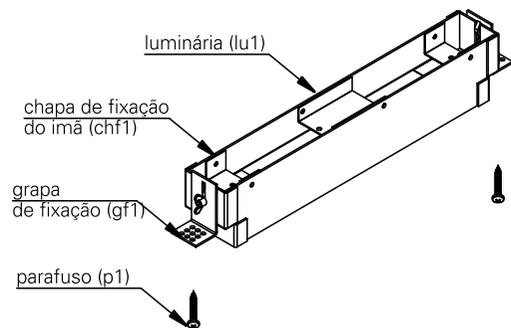

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
no frame darklight 8 série 2 - xx kg
no frame darklight 17 série 3 - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo

1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
no frame darklight 8 série 2 = 88x44
no frame darklight 17 série 3 = 171x44




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. vire a chapa de fixação do ímã para passagem do driver.

obs: esse caso será necessário somente para darklight 8.




4. vire novamente a chapa de fixação do ímã e deixe na posição inicial.


obs: esse caso será necessário somente para darklight / concentre 8.




5. ajuste a grapa de fixação (gf1) conforme a espessura do forro.

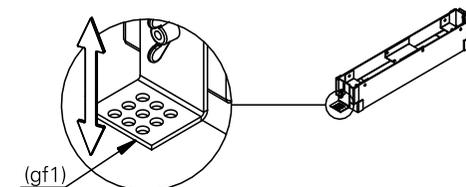

6. incline a luminária (lu1) para entrar no nicho e posicione na posição adequada.



7. utilize os parafusos (p1) para fixar o corpo (co1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente.
espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

