



mini linea diffuse w

em diálogo com as demandas contemporâneas por soluções de iluminação técnica mais compactas e discretas, que integram a luz aos projetos de maneira mais harmônica. ocupando menor espaço visual mas, ainda assim, garantindo um desempenho técnico eficiente, as luminárias possuem visual leve, com eficiência luminosa que realça texturas, cria efeitos de luz e sombra e proporciona conforto visual. com variações em modelo pendente (s), embutido (e), aplicada (c) que admitem a possibilidade de conectividade em sistemas, além das versões de parede (w1 e w2), a mini linea apresenta versatilidade de instalação que, junto à simplicidade de seu design, garante fácil adaptação a diferentes tipologias de projeto (do residencial ao corporativo).

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de... cor	fluxo luminoso... lm/m	fluxo luminoso útil lm/m	dimensões
15 W/m	difuso (down)	2500			conforme tabela
15 W/m	difuso (down)	2700			conforme tabela
15 W/m	difuso (down)	3000	1414 lm/m	879 lm/m	conforme tabela
25 W/m	difuso (down)	2500			conforme tabela
25 W/m	difuso (down)	2700			conforme tabela
25 W/m	difuso (down)	3000	3496 lm/m	2193 lm/m	conforme tabela
25 W/m	difuso (down)	4000			conforme tabela
2x15 W/m	difuso (down)	2500			conforme tabela
2x15 W/m	difuso (down)	2700			conforme tabela
2x15 W/m	difuso (down)	3000	2828 lm/m	1524 lm/m	conforme tabela
5 W/m	difuso (up)	2500			conforme tabela
5 W/m	difuso (up)	2700			conforme tabela
5 W/m	difuso (up)	3000	506 lm/m	290 lm/m	conforme tabela
2x5 W/m	difuso (up)	2500			conforme tabela
2x5 W/m	difuso (up)	2700			conforme tabela
2x5 W/m	difuso (up)	3000	1012 lm/m	538 lm/m	conforme tabela
15 W/m	difuso (up)	2500			conforme tabela
15 W/m	difuso (up)	2700			conforme tabela
15 W/m	difuso (up)	3000	1492 lm/m	871 lm/m	conforme tabela
25 W/m	difuso (up)	2500			conforme tabela
25 W/m	difuso (up)	2700			conforme tabela
25 W/m	difuso (up)	3000	3496 lm/m	2148 lm/m	conforme tabela
25 W/m	difuso (up)	4000			conforme tabela
2x15 W/m	difuso (up)	2500			conforme tabela
2x15 W/m	difuso (up)	2700			conforme tabela

2x15 W/m

difuso (up)

3000

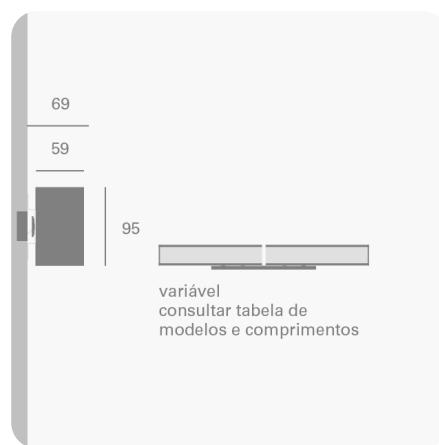
2984 lm/m

1591 lm/m

conforme tabela

equipamentosLED line driver 12V (dentro do produto)
LED driver 700mA (dentro do produto)**controle**on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V**instalação**forro de gesso
marcenaria
laje**IP**

20

dimensões

modelo	comprimento (mm)
mini linea diffuse 50 w	510
mini linea diffuse 100 w	1010
mini linea diffuse 150 w	1510
mini linea diffuse 200 w	2010
mini linea diffuse 250 w	2510
mini linea diffuse 300 w	3010

acabamentos e cores**cores**